Prodotti di consumo Agilent Serie 1200 Infinity

Infinitamente migliori

The Measure of Confidence

Agilent Technologies

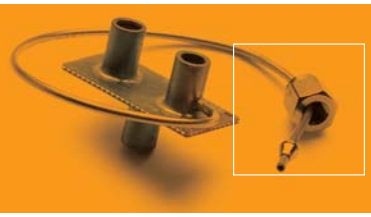

Sommario

La nuova Serie Agilent 1200 Infinity è infinitamente migliore. Offre una gamma completa di soluzioni LC che garantiscono prestazioni cromatografiche senza compromessi. I prodotti di consumo per strumenti Agilent e le relative parti critiche sono essenziali per ottenere risultati affidabili.

Agilent Serie 1200 Infinity 3

Rack per sistema LC 5

Vial 6

Prodotti di consumo per pompe 7

Valvole di spurgo 7
Valvole di ingresso e uscita 7
Pistoni e guarnizioni 8
Lavaggio guarnizioni 8
Bottiglie per solventi e accessori 9
Filtri solvente 9
Tappi di sicurezza e accessori 10
Parti di ricambio 11
Sistemi di degasaggio sotto vuoto 11

Prodotti di consumo per campionatori 12

Valvole di iniezione 12
Accessori per ago e sede ago 13
Accessori per dispositivi di dosaggio 14
Loop Capillari 14
Piatto portacampioni per autocampionatori 15

Prodotti di consumo per valvole 16

Valvole di iniezione 16
Valvole di commutazione interne 16
Parti di ricambio per valvole di commutazione esterne 17
Valvole a iniezione manuale con sensori di posizione 17
Loop di campionamento per valvole di iniezione manuale 18
Parti di ricambio per valvole di iniezione manuale 19
Siringhe per valvole di iniezione manuale 19

Prodotti di consumo per rivelatori 20

Lampade 20
Celle di flusso VWD e DAD 21
Capillari per celle di flusso VWD e DAD 22
Prodotti di consumo per rivelatore a fluorescenza (FLD) G1362A Serie 1100/1200 23
Prodotti di consumo per rivelatore a indice di rifrazione (RID) G1362A Serie 1100/1200 23

Prodotti di consumo generici 24

Prodotti di consumo per rivelatore evaporativo a luce diffusa (ELSD) G4218A Serie 1200 24
Capillari consigliati per sistemi LC 1100 e 1200 25
Capillari in acciaio inox consigliati per sistemi LC 1260 Infinity e 1200 Rapid Resolution 27
Capillari in acciaio inox consigliati per sistemi LC 1290 Infinity 28
Capillari in silice fusa con rivestimento in PEEK da utilizzare con flussi fino a 20 µL/min 29
Capillari in silice fusa con rivestimento in PEEK da utilizzare con flussi fino a 100 µL/min 29
Capillari in silice fusa con rivestimento in PEEK per nano LC 29
Raccordi per capillari con diametro interno 1/16" 30
Raccordi e ferrule per sistemi capillari e a nanoflussi 31
Raccordi 31
Filtri in linea HPLC 32
Frit e adattatori 32
Kit di capillari e raccordi 33
Kit di accessori 37

Colonne LC 38

Poroshell 120 38
ZORBAX Rapid Resolution High Definition (RRHD) 39

Agilent Serie 1200 Infinity

Prestazioni UHPLC senza limiti e metodi in cromatografia convenzionale altamente affidabili

La Serie Agilent 1200 Infinity ha la soluzione giusta per tutti coloro che sono alla ricerca di un efficiente sistema LC per l'analisi di routine o del più sofisticato sistema LC/MS ad alta risoluzione.

Oltre a prodotti di consumo e parti di ricambio indispensabili, i sistemi LC della Serie 1200 Infinity offrono risoluzione e sensibilità di qualità superiore, migliorando l'efficacia di separazione per unità di tempo. Garantiscono inoltre una semplice trasferibilità dei metodi tra i sistemi senza alcuna ripetizione delle fasi di sviluppo o rivalidazione.

- Per il sistema LC 1290 Infinity sono disponibili le colonne Rapid Resolution High Definition (RRHD) da 1,8 µm, con pressioni fino a 1200 bar.
- Per il sistema LC 1260 Infinity si consigliano le colonne Eclipse Plus Rapid Resolution High Throughput (RRHT), con pressioni fino a 600 bar.

LC 1220 Infinity

LC 1260 Infinity

LC 1290 Infinity

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/Infinitysupplies.

Agilent Serie 1200 Infinity

LC Agilent 1290 Infinity: infinitamente più potente

Con il sistema LC Agilent 1290 Infinity non avrai più limiti nella scelta delle dimensioni della colonna, del tipo di particelle, della fase stazionaria e mobile, del flusso e della pressione, poiché LC 1290 Infinity è il primo sistema per il trasferimento dei metodi da qualsiasi HPLC Agilent o non-Agilent o UHPLC e viceversa. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

- **massime prestazioni in ogni tipo di misurazione** grazie a funzioni quali regolazione attiva, miscelazione microfluidica e tecnologia di rilevamento di guide d'onda optofluidiche
- **massima flessibilità** per HPLC, RRLC e UHPLC
- **produttività UHPLC** con costi di assistenza HPLC

LC Agilent 1260 Infinity: infinitamente più affidabile

Finalmente un sistema LC che soddisfa tutte le esigenze in termini di prestazioni cromatografiche rimanendo entro i limiti del budget. Ecco alcune delle principali caratteristiche del sistema LC Agilent 1260 Infinity:

- **standard più elevati nell'ambito dell'HPLC analitica** grazie a una pressione di lavoro di 600 bar, con un rivelatore a 80 Hz e a una sensibilità fino a 10 volte superiore
- **totale compatibilità** con HPLC e RRLC
- **prestazioni RRLC** a prezzi HPLC
- **colonna Poroshell 120 in dotazione**

LC Agilent 1220 Infinity: infinitamente più economico

Una soluzione conveniente e di alta qualità che ottimizza la produttività, riduce al minimo la manutenzione e garantisce il massimo ritorno sull'investimento. Caratteristiche principali:

- **qualità Agilent:** prezzo altamente competitivo
- **compatibilità HPLC e RRLC:** pressione di lavoro di 600 bar e rivelatore a 80 Hz
- **design integrato:** robustezza e facilità d'uso

Rack per sistema LC

Risparmi fino al 25% di spazio

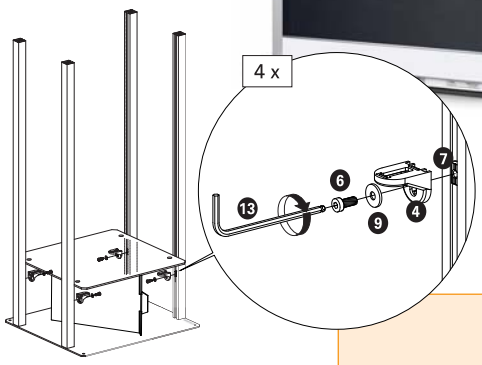

Codice 5001-3726

Altezza	99 cm
Larghezza	48 cm
Profondità	43 cm
Peso	27 kg

Maggiore spazio sul tuo banco

Un solido e stabile rack che fornisce una soluzione di semplice montaggio in risposta all'esigenza di utilizzare più spazio sul banco. Il design robusto e aperto garantisce inoltre una protezione completa e una facile manutenzione del tuo sistema LC per un accesso rapido e sicuro a strumenti e cavi. È progettato per tutti i moduli LC Agilent e presenta le seguenti caratteristiche:

- facile montaggio con conseguente risparmio in termini di tempo e costo (cfr. schema)
- piani regolabili per una completa personalizzazione di tutti i moduli LC Agilent
- design aperto per una corretta gestione della circolazione dell'aria e la distribuzione dell'alimentazione di apparecchiature e cavi

È inoltre possibile fissare il rack LC Agilent al banco di lavoro per ottenere la massima stabilità.

In dotazione con il rack:

- 6 piastre
- 4 aste
- staffe di montaggio
- distanziatori per tutte le altezze dei moduli
- attrezzi e istruzioni di montaggio

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Vial

Vial

Descrizione	Quantità	Codice
Kit vial certificato con analisi MS; contiene vial da 2 mL, trasparenti, chiusura a vite, più tappi a vite blu con setti in PTFE/silicone	100/conf.	5190-2277
Kit vial certificato con analisi MS; contiene vial da 2 mL, trasparenti, chiusura a vite, etichetta scrivibile, più tappi a vite blu con setti in PTFE/silicone	100/conf.	5190-2278
Kit vial certificato con analisi MS; contiene vial ambrati con chiusura a vite da 2 mL, più tappi a vite blu con setti in PTFE/silicone	100/conf.	5190-2279
Kit vial certificato con analisi MS; contiene vial ambrati con chiusura a vite da 2 mL, etichetta scrivibile, più tappi a vite blu con setti in PTFE/silicone	100/conf.	5190-2280
Vial con chiusura a vite, trasparente, in vetro silanizzato, 2 mL	100/conf.	5183-2070
Vial con chiusura a vite, trasparente, in vetro silanizzato, etichetta scrivibile, 2 mL	100/conf.	5183-2071
Vial ambrato con chiusura a vite in vetro silanizzato, etichetta scrivibile, 2 mL	100/conf.	5183-2072
Vial con chiusura a vite certificati, trasparenti	100/conf.	5182-0714
Vial in vetro trasparente con chiusura a vite, certificato, apertura ampia, etichetta scrivibile, 2 mL	100/conf.	5182-0715
Vial in vetro ambrato con chiusura a vite, 2 mL	100/conf.	5188-6535
Vial in vetro ambrato con chiusura a vite, certificato, apertura ampia, etichetta scrivibile, 2 mL	100/conf.	5182-0716
Vial trasparente con chiusura a vite, certificato, apertura ampia, 2 mL	100/conf.	5183-2067
Vial trasparente con chiusura a vite, certificato, etichetta scrivibile, 2 mL	1000/conf.	5183-2068
Vial di ambra con chiusura a vite, certificato, apertura ampia, 2 mL	1000/conf.	5183-2069
Vial in vetro trasparente, chiusura a vite, con inserto conico fisso (300 µL)	100/conf.	5188-6591
Vial in vetro ambrato con chiusura a vite, con inserto conico fisso (300 µL)	100/conf.	5188-6592
Tappi a vite blu, certificati, con setti integrati	100/conf.	5182-0717
Tappi a vite blu, certificati, con setti integrati	500/conf.	5185-5820
Tappi a vite verdi certificati, con setti integrati	100/conf.	5182-0718
Confezione di vial in vetro preassemblati, chiusura a vite, apertura ampia, 2 mL		
Vial trasparenti, tappi a vite blu, setti in PTFE/silicone rosso	100/conf.	5182-0553
Vial trasparenti con etichetta scrivibile, tappi a vite blu, setti in PTFE/silicone rosso	100/conf.	5182-0864
Vial di ambra con etichetta scrivibile, tappi a vite verdi, setti in PTFE/silicone rosso	100/conf.	5182-0554
Vial trasparenti, tappi a vite blu, setti in PTFE/silicone/PTFE	100/conf.	5182-0555
Vial con tappo a chiusura meccanica/a scatto in polipropilene		
1 ml	100/conf.	5182-0567
300 µL	100/conf.	5182-2788
250 µL	1000/conf.	9301-0978
100 µL	100/conf.	9301-0977

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/vials.

Prodotti di consumo per pompe

Valvole di spurgo

Descrizione	Commenti	Codice
Gruppo valvola di spurgo	Per pompe isocratiche/quaternarie/binarie/SFC della Serie LC 1260 Infinity; include frit in PTFE	G1312-60061
Gruppo valvola di spurgo	Per pompe LC 1220 Infinity; include frit in PTFE	G4280-60061
Gruppo valvola di spurgo	Per pompa 1120; include frit in PTFE	G4280-60031
Gruppo valvola di spurgo, 400 bar	Per pompe 1100/1200, pompe capillari e a nanoflussi 1260; include frit in PTFE	G1311-60009
Gruppo valvola di spurgo, 600 bar	Per pompa RRLC 1200; include frit in PTFE	G1312-60023
Guarnizione rotore 5 posizioni/7 vie	Per valvola di spurgo LC 1290 Infinity	5068-0005
Statore 5 posizioni/7 vie	Per valvola di spurgo LC 1290 Infinity	5068-0004
Attuatore valvola di spurgo	Per pompa 1120	G4280-60033
Frit in PTFE, 5/conf.	Per pompe 1100/1120/1200/1200 RRLC e LC 1220/1260/1290 Infinity	01018-22707
Guarnizione per valvola di spurgo	Per pompa 1120	0905-1192
Guarnizione in uscita, dorata	Per pompe 1100/1200/1200 RRLC, pompe 1120 e 1290	5001-3707
Tappi per uscita, 4/conf.	Per pompe 1100/1200/1200 RRLC e pompe 1120	5062-2485
Guarnizione di chiusura	Per valvola di spurgo G1312-60061/G4280-60061 della Serie LC 1260/1220 Infinity; compatibile con valvole di spurgo G1311-60009 e G1312-60023	5067-4728

Valvole di ingresso e uscita

Descrizione	Commenti	Codice
Valvola di ingresso attiva (AIV)		
Valvola di ingresso attiva, senza cartuccia	Per pompe 1100/1200/1200 RRLC, LC 1260 Infinity binarie/capillari/a nanoflussi	
Cartuccia per valvola di ingresso attiva, 400 bar	Per pompe LC 1100/1200, 1260 Infinity binarie/capillari/a nanoflussi	5062-8562
Cartuccia per valvola di ingresso attiva, 600 bar	Per pompe RRLC 1200, LC 1260 Infinity binarie	G1312-60020
Valvola di ingresso passiva (PIV)		
Valvola di ingresso passiva	Per pompe SFC della Serie LC 1260 Infinity	G1312-60066
Valvola di ingresso passiva	Per pompe LC 1260 Infinity isocratiche/quaternarie e pompe LC 1120 e 1220 Infinity	G4280-60036
Valvola di ingresso	Per LC 1290 Infinity	G4220-60022
Valvola		
Gruppo valvole, ingresso/uscita	Per pompe preparative 1200/1260 Infinity	G1361-60012
Valvola di uscita		
Valvola di uscita	Per pompe capillari/a nanoflussi/SFC della Serie LC 1260 Infinity	G1312-60067
Valvola a sfera di uscita	Per pompe quaternarie, isocratiche 1100/1200 e 1120	G1311-60012
	Per pompe binarie 1100/1200, pompe 1120, 400 bar	G1312-60012
	Per pompe binarie SL, pompe LC 1260 Infinity isocratiche/quaternarie/binarie/1220, 600 bar	G1312-60022
	Per LC 1290 Infinity	G4220-60028
Guarnizione in uscita, dorata	Per pompe 1100/1200/1200 RRLC e pompe 1120	5001-3707
Tappi in uscita, 4/conf.	Per pompe 1100/1200/1200 RRLC e pompe 1120	5062-2485
Setacci per valvola a sfera di uscita, 10/conf.	Per valvola G1312-60012	5063-6505
Guarnizione di chiusura	Per valvola a sfera di uscita G4220-60028 della Serie LC 1290 Infinity; compatibile con G1311-60012, G1312-60012 e G1312-60022	5067-4728

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/Infinitysupplies.

Prodotti di consumo per pompe

Pistoni e guarnizioni

Descrizione pistone	Utilizzo consigliato	Codice	Descrizione guarnizione	Codice
Pistone in zaffiro	Per pompa SFC 1260 Infinity	5067-4695	Guarnizioni pistone in PTFE con grafite (fase inversa), 2/conf.	5063-6589
			Guarnizioni pistone in polietilene (fase normale)	0905-1420
	Per pompe 1100/1200/ 1260/1120/1220	5063-6586	Guarnizioni pistone in PTFE con grafite (fase inversa), 2/conf.	5063-6589
			Guarnizioni pistone in polietilene (fase normale)	0905-1420
Pistone in SSiC	Per 1290 e LC Infinity	5067-4603	Guarnizione pompa in PE per pompa binaria 1290 Infinity	0905-1719
Stantuffo in zaffiro	Per pompa preparativa 1200	G1361-22402	Guarnizione pistone per pompa preparativa G1361A	5022-2188

Lavaggio guarnizioni

Descrizione	Commenti	Codice
Cassetta pompa peristaltica con tubo in silicone	Per pompe LC 1100/1200/1200 RRLC /LC Infinity 1260	5042-8507
Tubo in silicone, diametro interno 1 mm, diametro esterno 3 mm, 5 m		5065-9978
Pompa peristaltica con tubo ChemSure®	Per pompe LC 1100/1200/1200 RRLC /LC Infinity 1260	5065-9952
Tubo ChemSure® per pompa peristaltica		5042-8954
Guarnizione di tenuta e supporto di lavaggio		
Guarnizione di lavaggio	Per pompe 1100/1200/RRLC 1200, LC 1120 e 1260/1220 Infinity	0905-1175
Supporto guarnizione	Per pompe 1100/1200/1200 RRLC e pompe 1120	5001-3743
Rondella per guarnizione di tenuta, 6/conf.	Per pompe LC 1100/1200/1200 RRLC / 1120/LC 1260 e 1220 Infinity	5062-2484
Guarnizione di lavaggio in PE	Per pompa LC 1260/1220/1290 Infinity	0905-1718
Anello di supporto	Per pompa LC 1260/1220/1290 Infinity	G4220-63010
Anello di rinforzo per supporto guarnizione	Per pompa LC 1260/1220/1290 Infinity	G4220-24013
Supporto guarnizione	Per pompa LC 1260/1220/1290 Infinity	G4220-26210
Kit guarnizioni di lavaggio		
Kit di lavaggio attivo per pompe 1100/1200 isocratiche o quaternarie	Contiene 2 rondelle per guarnizioni di lavaggio, 2 guarnizioni pompa, pompa peristaltica (include cassetta pompa e motore), 2 supporti guarnizione, 2 gruppi anello di supporto, attrezzo per l'inserimento di guarnizioni e tubo in silicone	G1311-68711
Kit di lavaggio attivo per pompe 1100/1200 binarie	Contiene 4 rondelle per guarnizioni di lavaggio, 4 guarnizioni pompa, 2 pompe peristaltiche (include cassetta pompa e motore), 4 supporti guarnizione, 4 gruppi anello di supporto, attrezzo per l'inserimento di guarnizioni e tubo in silicone	G1312-68711
Kit di lavaggio in continuo Per pompe 1100/1200/RRLC 1200	Contiene 2 rondelle per guarnizioni di tenuta, tubo flessibile 4 m, 2 guarnizioni pompa, 1 regolatore di flusso, 2 supporti guarnizioni, 2 gruppi anello di supporto, siringa Luer Lock 20 mL, attrezzo per l'inserimento di guarnizioni e carta abrasiva	01018-68722

Prodotti di consumo per pompe

Bottiglie per solvente e accessori

Descrizione	Codice
Bottiglia solvente	
Bottiglia solvente, 1 L	9301-1420
Bottiglia solvente 1 L, con tappo	9301-1421
Bottiglia solvente, 1 F29/32	9301-0656
Bottiglia solvente, ambrata, 1 L	9301-1450
Bottiglia solvente, chiara, 2 L, 2 ingressi	5065-4421
Bottiglia solvente, ambrata, 2 L	9301-6341
Bottiglia solvente, chiara, 2 L	9301-6342
Set tappo per bottiglia	
Set completo per tappo bottiglia con tappo a vite	G1311-60003
Set completo per tappo bottiglia solvente conica F29/32	G1312-68716
Set completo per tappo bottiglia con tubo e filtro per sistemi capillari e a nanoflussi (con filtro solvente in acciaio inox)	G1376-60003
Set completo per tappo per bottiglia per pompa preparativa	G1361-60022
Set completo per tappo per bottiglia per sistema LC 1290 Infinity	G4220-60007
Tappo bottiglia con inserto 3 fori	5063-6531

Filtri solvente

Descrizione	Utilizzo consigliato	Codice	Adattatore per frit	Codice
Filtro in vetro, ingresso solvente, dimensioni pori 20 µm	Analitica, microscala	5041-2168	Adattatore frit in PTFE, 3 mm, 4/conf.	5062-8517
Filtro in vetro, ingresso solvente, dimensioni pori 40 µm	LC preparativa	3150-0944	Adattatore frit in PTFE, 4 mm	G1361-23204
	Per autocampionatore doppio loop G2258A	3150-0944	Adattatore frit in PTFE, per tubi con d.e. 1/8"	G2258-23201
Filtro di ingresso solvente 12-14 µm, acciaio inox	Per sistemi capillari e a nanoflussi	01018-60025		

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Prodotti di consumo per pompe

Tappi di sicurezza e accessori

Descrizione	Commenti	Codice
Tappo di sicurezza II con 2 aperture - NS29/32	Per bottiglie a collo smerigliato NS29/32 Include: 1 tappo base in PP (blu), NS29/32, con 2 aperture coniche in PTFE, 2 raccordi 3,2 mm in PFA (1 blu, 1 rosso), 1 valvola di sfiato con membrana da 1 µm in PTFE	5043-0221
Tappo di sicurezza II con 2 aperture - GL45	Per bottiglie filettate GL45 Include: 1 tappo base in PP (blu), GL45, con 2 aperture coniche in PTFE, 2 raccordi 3,2 mm in PFA (1 blu, 1 rosso), 1 valvola di sfiato con membrana da 1 µm in PTFE	5043-0222
Tappo di sicurezza I con 1 apertura - GL45	Per bottiglie filettate GL45 Include: 1 tappo base in PP (blu), GL45, con 1 apertura conica in PTFE, 1 raccordo 3,2 mm in PFA (nero), 1 valvola di sfiato con membrana da 1 µm in PTFE	5043-0223
Tappo di sicurezza II con 2 valvole di chiusura - GL45	Per bottiglie filettate GL45 Include: 1 tappo base in PP (blu), GL45, con 2 aperture coniche in PTFE, 2 valvole di chiusura, 2 raccordi 3,2 mm in PFA (1 blu, 1 rosso), 2 raccordi 3,2 mm in PTFE (bianchi), 1 valvola di sfiato con membrana da 1 µm in PTFE	5043-0224
Tappo di sicurezza I con 1 valvola di chiusura - GL45	Per bottiglie filettate GL45 Include: 1 tappo base in PP (blu), GL45, con 1 apertura conica in PTFE, 1 valvola di chiusura, 1 raccordo 3,2 mm in PFA (nero), 1 raccordo 3,2 mm in PTFE (bianco), 1 valvola di sfiato con membrana da 1 µm in PTFE	5043-0225
Contenitore di scarico GL45, 5 L	Include: tappo di sicurezza IV con 4 aperture 1 apertura di scarico – GL45 (5043-0226), collettore a 2 vie (PTFE) (5043-0235)	5043-0242
Contenitore di scarico S60, 10 L	Include: tappo di sicurezza IV con 4 aperture 1 apertura di scarico – GL45 (5043-0227), collettore a 2 vie (PTFE) (5043-0235)	5043-0243

Prodotti di consumo per pompe

Parti di ricambio

Descrizione	Codice
Raccordo per tubo 3,2 mm in PFA (6/conf.)	5043-0255
Raccordo per tubo 2,3 mm in PFA (5/conf.)	5043-0228
Raccordo per tubo 1,6 mm in PFA (5/conf.)	5043-0229
Filtro in carbone (48 g)	5043-0230
Tappo a vite 1/8" (PTFE)	5043-0231
Valvola di sfiato con membrana in PTFE*, 1 µm	5043-0232
Tappo a vite 1/4" (PTFE), 5/conf.	5043-0233
Adattatore filettato GL45-GL40 (PTFE)	5043-0234
Collettore a 2 vie (PTFE)	5043-0235
Contenitore di scarico GL45, 5 L	5043-0236
Contenitore di scarico S60, 10 L	5043-0237
Collettore a 3 vie	5043-0238
Adattatore per due tubi da 3,2 mm	5043-0239

*Si consiglia la sostituzione della valvola ogni 6 mesi.

Sistemi di degasaggio sotto vuoto

Descrizione	Commenti	Codice
Kit tubi dal sistema di degasaggio alla pompa, 4/conf., spezzoni di tubo da 30 cm con viti e cuscinetti	For G1322A, G1379A/B	G1322-67300
Attrezzo di montaggio per dado senza flangia	For G1322A, G1379A/B	0100-1710
Tagliatubi per tubi in plastica	For G1322A, G1379A/B	8710-1930
Ferrule in Tefzel e anelli di bloccaggio in acciaio inox, 1/16", 10/conf.	For G1322A, G1379A/B	5063-6598
Dadi PPS, 1/8", filettatura 1/4-28, 10/conf.	For G1322A, G1379A/B	5063-6599
Raccordo, filettatura 1/4-28, polipropilene	For G1322A, G1379A/B	5022-2155
Tubo solvente in PTFE, 5 m, diametro interno 1,5 mm, diametro esterno 3 mm	For G1322A, G1379A/B	5062-2483
Siringhe monouso da 20 mL, 10/conf.	For G1322A	5062-8534
Adattatore per siringa, d.e. 1/16", lungh. 2"	For G1322A	9301-1337
Camera vuoto con microsistema di degasaggio a doppio canale	For G1379A	G1379-60010
Kit tubi microsistema di degasaggio sotto vuoto per G1379A	For G1379A	G1379-67310
Kit tubi microsistema di degasaggio sotto vuoto per G1379B	For G1379B	5042-8922
Kit di accessori per sistema di degasaggio in linea. Contiene 8 viti, 8 cuscinetti, 4 marker, tubo, siringa e relativo adattatore	For G1322A, G1379A/B	G1322-68705

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

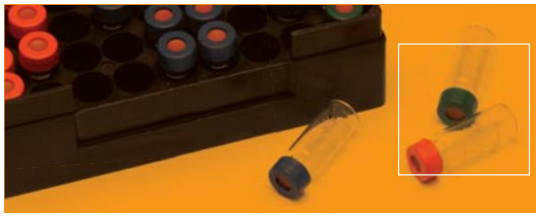

Prodotti di consumo per campionatori

Valvole di iniezione

Descrizione	Pressione max.	Utilizzabile con	Codice	Codice kit RheBuild	Materiale per guarnizione rotore	Codice guarnizione rotore	Codice statore	Codice gruppo statore
2 posizioni/6 vie	400 bar	G1313A, G1329A, 1120, G1367A/B	0101-0921	0101-1257	Vespel	0100-1853	0100-1850	0100-1851
					Tefzel	0100-1849		
					PEEK	0100-2231		
2 posizioni/6 vie micro	400 bar	G1377A, G1389A	0101-1050		Vespel	0100-2088	0100-2089	
2 posizioni/6 vie	600 bar	G1329B, G1367C SL, G1367D SL Plus, G1367E, 1220	0101-1422		PEEK	0101-1416	0101-1417	
10 porte, valvola a doppio loop	400 bar	G2258A	0101-1385		Vespel	0101-2415	0101-1390	
2 posizioni/6 vie MBB	400 bar	G2260A	0101-1267	0101-1268	PEEK	0101-1268*	0100-2195	
2 posizioni/6 vie pressione ultra elevata	1200 bar	G4226A	5067-4117		Vespel	5068-0007	5068-0006	

*Include guarnizione e gruppo statore.

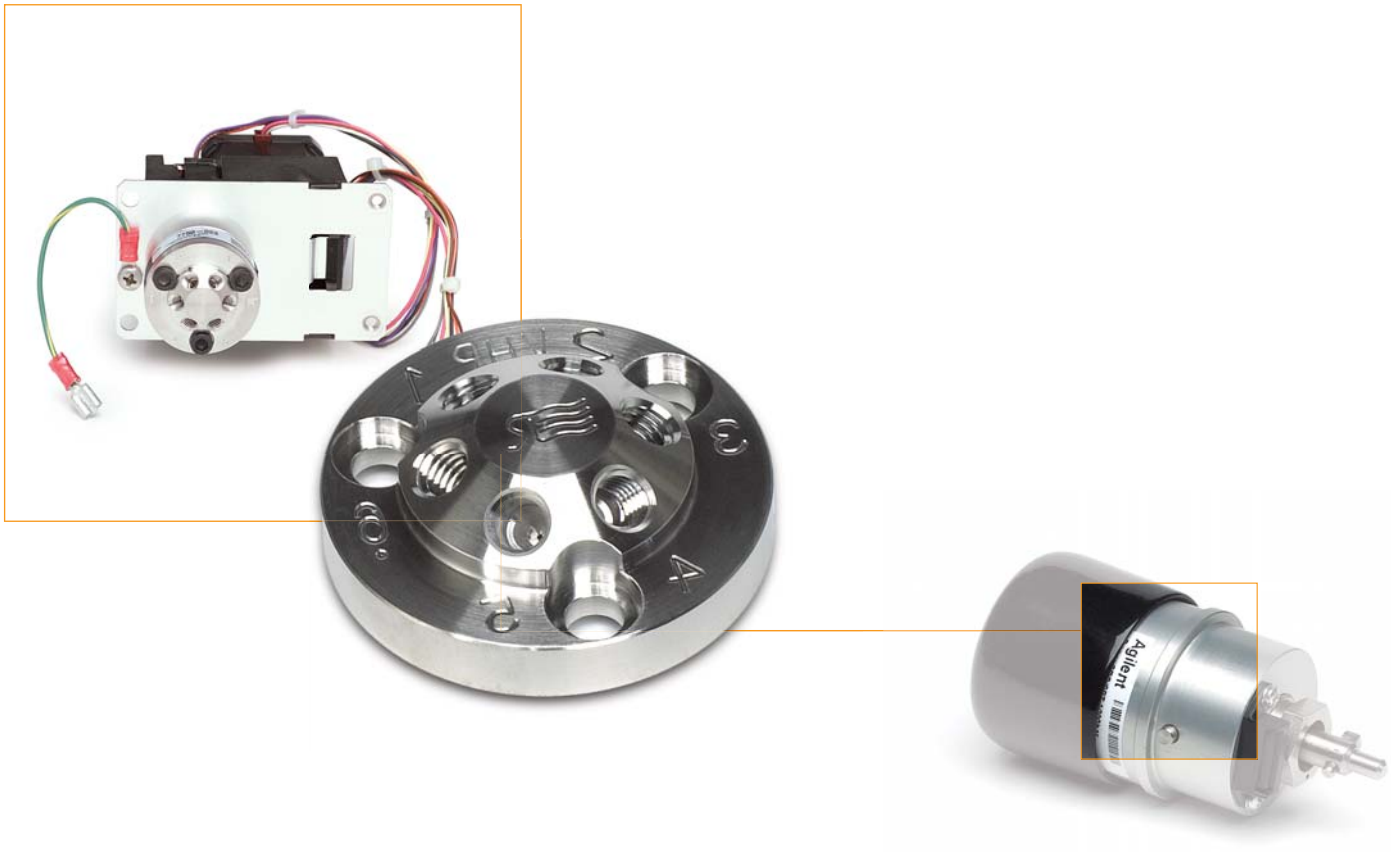

Prodotti di consumo per campionatori

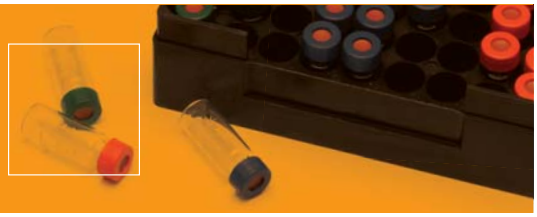

Accessori per ago e sede ago

Autocampionatore Agilent	Descrizione gruppo ago	Codice	Compatibile con sede ago	Codice
G1313A, G1329A/B, 1120, LC 1220 Infinity (solo autocampionatore)	Gruppo ago, autocampionatore standard	G1313-87201	Sede ago standard, capillare diametro interno 0,17 mm, 2,3 µL	G1313-87101
			Sede ago standard, capillare diametro interno 0,12 mm, 1,2 µL	G1313-87103
G1313A, G1329A, 1120, LC 1220 Infinity LC (solo autocampionatore)	Gruppo ago, per l'utilizzo con sede in PEEK	G1313-87203	Sede ago standard in PEEK, capillare diametro interno 0,17 mm, 2,3 µL	G1313-87102
	Gruppo ago, aggiornamento 900 µL	G1313-87202	Sede ago standard, capillare diametro interno 0,17 mm, 2,3 µL	G1313-87101
G1389A	Gruppo ago, autocampionatore per micro LC	G1329-80001	Gruppo ago per micro LC, capillare diametro interno 100 µm, 1,2 µL	G1329-87101
			Gruppo ago per micro LC, capillare diametro interno 50 µm, 0,3 µL	G1329-87103
G1367A/B	Gruppo ago, autocampionatore per piastre a pozzetti (verde)	G1367-87200	Sede ago, autocampionatore per piastre a pozzetti, capillare diametro interno 0,17 mm, 2,3 µL	G1367-87101
	Gruppo ago, autocampionatore per piastre a pozzetti (blu)	G1367-87201	Sede ago, autocampionatore per piastre a pozzetti, capillare diametro interno 0,12 mm, 1,2 µL	G1367-87102
G1367C SL e G1367D SL Plus	Gruppo ago, autocampionatore per piastre a pozzetti (nero)	G1367-87202	Sede ago, 600 bar, con capillare, diametro interno 0,17 mm x 100 mm, d.e. 0,8 mm	G1367-87017
			Sede ago, 600 bar, con capillare, diametro interno 0,12 mm x 100 mm, diametro esterno 0,8 mm	G1367-87012
G1367E	Gruppo ago, autocampionatore LC 1260-1290 Infinity	G4226-87201	Sede ago, 600 bar, con capillare, diametro interno 0,12 mm x 100 mm, diametro esterno 0,8 mm	G1367-87012
G1377A	Gruppo ago, campionatore per micropiastre a pozzetti	G1377-87201	Sede microago con capillare, 100 µm	G1377-87000
			Sede microago con capillare, 75 µm	G1377-87001
			Sede microago con capillare, 50 µm	G1377-87002
G2258A	Gruppo ago, autocampionatore a doppio loop	G2258-68710	Sede doppio ago, autocampionatore a doppio loop	G2258-87102
G2260A	Gruppo ago, autocampionatore preparativo	G2260-87201	Sede ago, autocampionatore preparativo, diametro interno 0,5 mm, 20 µL	G2260-87101
G4226A	Gruppo ago, autocampionatore LC 1260-1290 Infinity	G4226-87201	Gruppo sedi, 0,12 mm, autocampionatore LC 1290 Infinity	G4226-87012

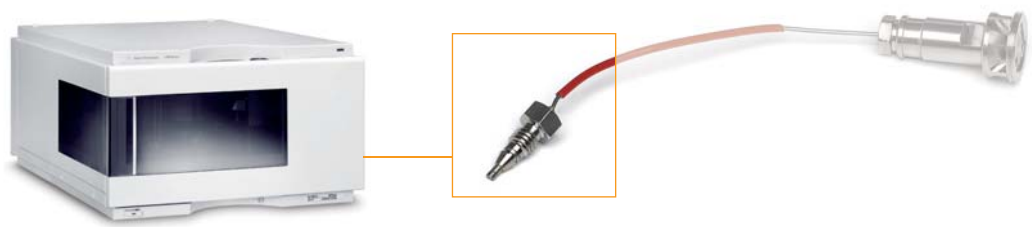

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

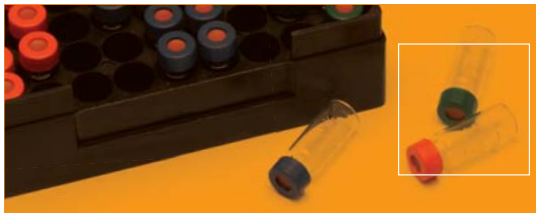

Prodotti di consumo per campionatori

Accessori per gruppi ago

Descrizione	Utilizzabile con	Codice
Adattatore per sede	G1313A, G1329A, G1389A, G2260A, 1120 e LC 1220 Infinity	G1313-43204
Chiusure, 15/conf.	G1313A, G1329A, G1389A, G2260A, 1120 e LC 1220 Infinity	5063-6506
Attrezzo montaggio capillari Micro seal	G1377A	G1377-44900

Accessori per dispositivi di dosaggio

Descrizione pistone	Utilizzabile con	Codice	Descrizione guarnizione	Codice
Pistone in zaffiro, 40 µL	G1367D, G1389A,G1377A, G4226A	5064-8293	Guarnizione pistone, 2 mm, per G1367D, G1389A, G1377A	5022-2175
			Guarnizione pistone per G4226A	0905-1717
Pistone in zaffiro, 100 µL	G1313A, G1329A/B, G1367A/ B/C, 1120, LC 1260/1220 Infinity	5063-6586	Guarnizioni pistone in PTFE con grafite (fase inversa), 2/conf.	5063-6589
Pistone in zaffiro, 900 µL	Campionatore G1313A, G1329A/B, 1120,	5062-8587	Guarnizione valvola di dosaggio	0905-1294
Pistone, 5 mL	LC 1260/1220 Infinity	G2258-60003	Guarnizione pistone	0905-1599

Loop capillari

Descrizione	Autocampionatore Agilent	Codice
Loop capillare in acciaio inox, 100 µL	G1313A, G1329A/B, 1120, 1220 Infinity LC	01078-87302
	G1367A/B/C	G1367-87300
	G1367E	5067-4710
	G4226A	5067-4710
Loop capillare in acciaio inox, 900 µL	G1329A/B, G2260A	G1313-87303
Loop capillare, 40 µL	G1367D	G1377-87310
	G1367E	5067-4703
	G4226A	5067-4703
	G1377A	G1377-87300
	G1389A	G1329-87302
Loop capillare, 20 µL	G4226A, G1367E	G4226-60310
Loop capillare, 8 µL	G1389A	G1375-87303
	G1377A	G1375-87315
Loop capillare, 5 mL	G2260A	G2260-68711

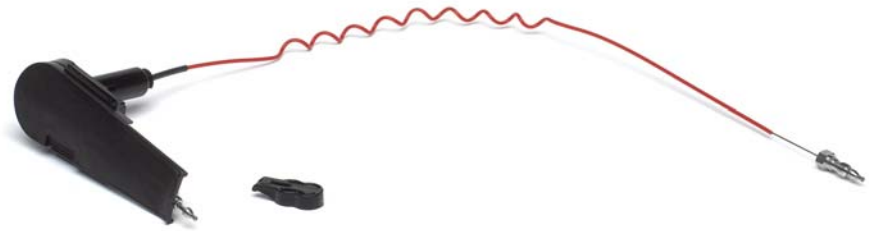

Prodotti di consumo per campionatori

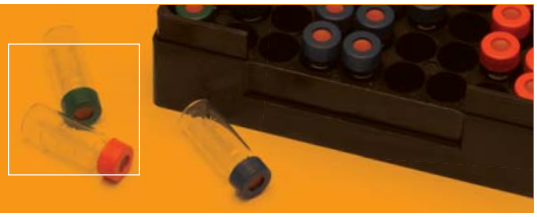

Vassoi per autocampionatori

Descrizione	Commenti	Codice
Vassoio 100 posizioni per vial 2 mL	Campionatori G1313A, G1329A/B, 1120, LC 1220 Infinity	G1313-44510
Vassoio 100 posizioni per vial 2 mL, termostatabile		G1329-60011
Vassoio 40 posizioni per vial 2 mL		G1313-44512
Vassoio 15 posizioni per vial 6 mL		G1313-44513
Vassoio esterno per 17 vial (posizione usa e getta)		G1313-60004
Tubo usa e getta per vassoio esterno		G1313-27302
Vassoio per piastre a pozzetti, 2 piastre, 10 vial (con supporto per piastre da 50 mm)	Per G1367A/B/C/D/E G2258A, G4226A	G2258-60011
Piastra per 54 vial da 2 mL, 6/conf.		G2255-68700
Piastra per 15 vial da 6 mL		5022-6539
Vassoio 100 posizioni per microvial	Per G1367A/B/C/D/E G4226A	G4226-60021
Vassoio per 27 provette Eppendorf, 0,5/1,5/2 mL	Per G1367A/B/C/D/E	5022-6538
Rack per piastre a pozzetti 8,5", 2/conf. Per 16 piastre a pozzetti poco profondi, 4 piastre a pozzetti profondi (altezza max. 48 mm) o 6 supporti per vial	Per G2257A	G2255-68709
Rack per piastre a pozzetti 10", 2/conf. Per 20 piastre a pozzetti poco profondi (altezza max. 16 mm); non compatibile con piastre a pozzetti profondi	Per G2257A	G2255-68710
Estensione rack per piastre a pozzetti 8,5" Include 3 rack per 3 x 16 piastre a pozzetti poco profondi, 2 x 4 piastre a pozzetti profondi (altezza max. 48 mm) o 3 x 6 supporti per vial	Per G2257A	G2255-68720
Estensione rack per piastre a pozzetti 10" Include 3 rack per 3 x 20 piastre a pozzetti poco profondi (altezza max. 16 mm); non compatibile con piastre a pozzetti profondi	Per G2257A	G2255-68730
Rack 205H, due piastre a pozzetti profondi (96)	Per G2250A	G2250-04504
Rack 200, provette da 13 x 100 mm (9 mL), 96		G2250-04503
Rack 207, provette da 16 x 100 mm (12 mL), 75		G2250-04502
Rack 209, provette da 12 x 32 mm (12 mL), 96		G2250-04501
Vassoio 94A Special Holding 1100		G2250-04500

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

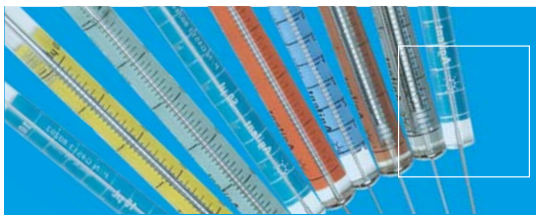

Prodotti di consumo per valvole

Valvole di commutazione interne

Descrizione	Pressione max.	Utilizzabile con	Valvola completa	Testa valvola	Materiale per guarnizione rotore	Guarnizione rotore	Gruppo statore	Testa statore	Anello per cuscinetto/ Guarnizione di separazione	Kit RheBuild (include rotore e statore)
2 posizioni/6 vie	400 bar	G1316A/B	0101-0920		Tefzel	0100-1854	0100-1851	0100-1850	0100-1852	0101-1258
					Vespel	0100-1855				
					PEEK	0100-2233				
2 posizioni/6 vie pressione ultra elevata	1200 bar	G1316C		5067-4117		5068-0008		5068-0006	1535-4045	
2 posizioni/6 vie micro	400 bar	G1316A/B	0101-1051			0100-2087	0100-2089			
2 posizioni/6 vie pressione elevata	600 bar	G1316B	0101-1420	5067-4137		0101-1409		0101-1417		
2 posizioni/10 vie pressione ultra elevata	1200 bar	G1316C		5067-4118		5068-0012		5068-0011	1535-4045	
2 posizioni/10 vie micro	400 bar	G1316A/B	0101-1343		PEEK	0101-1361		0101-1362		0101-1360
2 posizioni/10 vie micro	600 bar	G1316B	0101-1419	5067-4144		0101-1415		0101-1421		
8 posizioni/9 vie bassa pressione	400 bar	G1316C		5067-4108		5067-4113		5067-4112	1535-4045	5067-4113
8 posizioni/9 vie pressione elevata	600 bar	G1316C		5067-4107		5067-4111		5067-4110	0100-1852	
8 posizioni/9 vie pressione ultra elevata	1200 bar	G1316C		5067-4121		5068-0002		5068-0001	1535-4045	

Prodotti di consumo per valvole

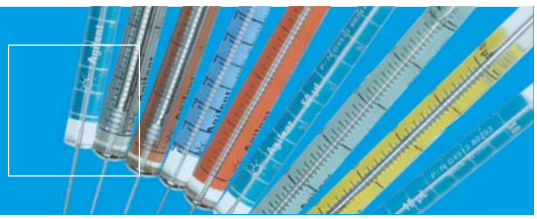

Parti di ricambio per valvole di commutazione esterne

Descrizione	Utilizzabile con	Codice kit RheBuild	Materiale per guarnizione rotore	Codice guarnizione rotore	Codice statore
Valvola preparativa di selezione solvente, 12 posizioni/13 vie	G1160A	0101-1288			0101-1365
Valvola di selezione colonna, 6 posizioni/14 vie (selettore a sei colonne)	G1159A	0101-1290			0101-1364
Valvola con MBB bilaterale, 2 posizioni/10 vie	G1157A	0101-1359			0101-1362
		0101-1289			
Valvola di commutazione, 2 posizioni/6 vie	G1158A	0101-1358 (con guarnizione rotore in PEEK)	Vespel	0100-1855	0100-1850
			Tefzel	0100-1854	
			PEEK	0100-2233	
Valvola di commutazione, 2 posizioni/6 vie, 600 bar	G1158B		Miscela HP PEEK	0101-1409	0101-1417
Microvalvola di commutazione, 2 posizioni/6 vie	G1162A			0100-2087	0100-2089
Microvalvola di commutazione, 2 posizioni/10 vie	G1163A			0101-1361	0101-1363
Valvola di selezione, 6 posizioni/7 vie	G1156A			0101-1361	0101-1410

Valvole di iniezione manuale con sensori di posizione

Descrizione	Commenti	Codice	Materiale per guarnizione rotore	Guarnizione rotore Codice	Codice statore	Codice gruppo statore	Codice kit RheBuild
7125			Vespel	0101-0623		0101-0624	
			Tefzel	0101-0620			
			PEEK	0101-1255			
7725i, acciaio inox	Analitica	5063-6502	PEEK	0101-1255	0100-1860	0100-1859	0101-1254
9725i, PEEK	Analitica	0101-1253	PEEK	0101-1255			
3725i, valvola preparativa in acciaio inox	Preparativa	0101-1232	PEEK	0101-1233			
7010/7000/7040			PEEK	0101-1256			
Kit per valvola di iniezione manuale preparativa, acciaio inox	Contiene sensore di posizione, loop 10 mL, siringa 25 mL, staffa di montaggio anello, cavo start e capillari di collegamento in acciaio inox, diametro interno 0,5 mm, 40 cm e 60 cm	5065-9922					
Valvola di iniezione manuale per 1120, 2 posizioni/6 vie	Non include loop da 20 µL e porta per ago	5067-4104	Vespel	5067-4105	0100-1850		

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

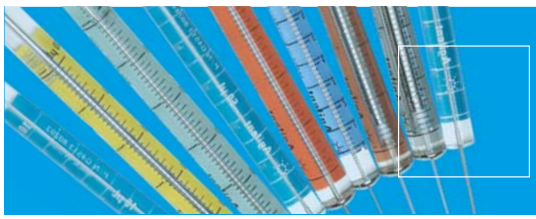

Prodotti di consumo per valvole

Loop di campionamento per valvole di iniezione manuale

Volume	Diametro interno (mm)	Materiale	Utilizzabile con	Codice
5 µL	0,18	Acciaio inox	7125 e 7010	1535-4860
	0,18	Acciaio inox	7725	0101-1248
	0,18	PEEK	9725	0101-1241
10 µL	0,3	Acciaio inox	7125 e 7010	0101-0376
	0,3	Acciaio inox	7725	0100-1923
	0,25	PEEK	9725	0101-1240
20 µL	0,51	Acciaio inox	7125 e 7010	0101-0377
	0,3	Acciaio inox	7725	0100-1922
	0,25	PEEK	9725	0101-1239
50 µL	0,51	Acciaio inox	7125 e 7010	0101-0378
	0,51	Acciaio inox	7725	0100-1924
	0,51	PEEK	9725	0101-1238
100 µL	0,51	Acciaio inox	7125 e 7010	0101-0379
	0,51	Acciaio inox	7725	0100-1921
	0,51	PEEK	9725	0101-1242
200 µL	0,76	Acciaio inox	7125 e 7010	0101-1252
	0,76	Acciaio inox	7725	0101-1247
	0,51	PEEK	9725	0101-1237
500 µL	0,76	Acciaio inox	7125 e 7010	0101-1251
	0,76	Acciaio inox	7725	0101-1246
	0,76	PEEK	9725	0101-1236
1 mL	0,76	Acciaio inox	7125 e 7010	0101-1219
	0,76	Acciaio inox	7725	0101-1245
	0,76	PEEK	9725	0101-1235
2 mL	1,00	Acciaio inox	7125 e 7010	0101-1250
	1,00	Acciaio inox	7725	0101-1244
	0,76	PEEK	9725	0101-1234
	1,6	PEEK	3725	0101-1229
5 mL	1,00	Acciaio inox	7125 e 7010	0101-1249
	1,00	Acciaio inox	7725	0101-1243
	0,76	PEEK	9725	0101-1230
	1,6	PEEK	3725	0101-1228
10 mL	2,00	PEEK	3725	0101-1227
20 mL	2,00	PEEK	3725	0101-1226

Prodotti di consumo per valvole

Parti di ricambio per valvole di iniezione manuale

Descrizione	Commenti	Codice
Guarnizione di separazione	Per Serie Rheodyne 7725, 9725, 3725	1535-4046
Staffa di montaggio valvole		1400-3166
Adattatore in PEEK, 1/8"-1/16"	Per 3725i	5067-1503
Switch sensore di posizione per valvole manuali		0490-1849

Siringhe per valvole di iniezione manuale

Volume (µL)	Descrizione	Ago	Codice
10	Rimovibile	22/51/3	5190-1485
10	Fissa	22/51/3	5190-1484
25	Rimovibile	22/51/3	5190-1499
25	Fissa	22/51/3	5190-1494
50	Rimovibile	22/51/3	5190-1505
50	Fissa	22/51/3	5190-1501
100	Rimovibile	22/51/3	5190-1512
100	Fissa	22/51/3	5190-1508
250	Rimovibile	22/51/3	5190-1520
250	Fissa	22/51/3	5190-1515
500	Rimovibile	22/51/3	5190-1526
500	Fissa	22/51/3	5190-1522

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Prodotti di consumo per rivelatori

Lampade

Descrizione	Commenti	Codice
Rivelatore a lunghezza d'onda variabile (VWD)		
Lampada al deuterio di lunga durata con etichetta RFID	Per G1314D/E/F	G1314-60101
Lampada al deuterio, lunga durata	Per G1314A/B/C e 1120/1220	G1314-60100
Rivelatore a serie di diodi (DAD)/Rivelatore a lunghezza d'onda multipla (MWD)		
Lampada al deuterio HiS di lunga durata (8 pin) con etichetta RFID	Per G4212A/B	5190-0917
Lampada al deuterio di lunga durata con etichetta RFID	Per G1315C/D e G1365C/D	2140-0820
Lampada al deuterio, lunga durata	Per G1315A/B e G1365A/B	2140-0813
Lampada al deuterio, lunga durata, senza timer	Per G1315A/B e G1365A/B	5181-1530
Lampada al deuterio	Per G1315A/B e G1365A/B	2140-0590
Lampada al tungsteno	Per G1315A/B/C/D e G1365A/B/C/D	G1103-60001

Prodotti di consumo per rivelatori

Celle di flusso VWD e DAD

Descrizione	Utilizzabile con	Commenti	Codice	Kit di riparazione Codice
VWD				
Cella di flusso standard, RFID	G1314D/E/F	10 mm, 14 µL, 40 bar	G1314-60186	G1314-65061
Cella di flusso tipo "D" standard	G1314A/B/C	10 mm, 14 µL, 40 bar	G1314-60086	
Cella di flusso semi micro, RFID	G1314D/E/F	6 mm, 5 µL, 40 bar	G1314-60183	G1314-65056
Cella di flusso semi micro	G1314A/B/C	6 mm, 5 µL, 40 bar	G1314-60083	
Cella di flusso micro, 3 mm, RFID	G1314D/E/F	2 µL, 120 bar	G1314-60187	G1314-65056
Cella di flusso micro, 3 mm	G1314A/B/C	2 µL, 120 bar	G1314-60087	
Cella di flusso micro, 5 mm	G1314A/B/C	1 µL, 40 bar	G1314-60081	G1314-65052
Cella di flusso ad alta pressione, RFID	G1314D/E/F	10 mm, 14 µL, 400 bar	G1314-60182	G1314-65054
Cella di flusso ad alta pressione	G1314A/B/C	10 mm, 14 µL, 400 bar	G1314-60082	
DAD				
Cella di flusso standard, RFID	G1315C/D, G1365C/D	10 mm, 13 µL, 120 bar	G1315-60022	G1315-68712
Cella di flusso standard	G1315A/B, G1365A/B	10 mm, 13 µL, 120 bar	G1315-60012	
Cella di flusso semi micro, RFID	G1315C/D, G1365C/D	6 mm, 5 µL, 120 bar	G1315-60025	G1315-68713
Cella di flusso semi micro	G1315A/B, G1365A/B	6 mm, 5 µL, 120 bar	G1315-60011	
Cella di flusso micro, RFID	G1315C/D, G1365C/D	3 mm, 2 µL, 120 bar	G1315-60024	G1315-68713
Cella di flusso micro ad alta pressione	G1315A/B, G1365A/B	6 mm, 1,7 µL, 400 bar	G1315-60015	79883-68700
Cella di flusso, 500 nL		10 mm, 500 nL, 50 bar	G1315-68724	
Cella di flusso, 80 nL		6 mm, 80 nL, 50 bar	G1315-68716	
Cella di flusso preparativa	G1315A/B, G1365A/B	3 mm, 120 bar, acciaio inox	G1315-60016	G1315-68712
		0,3 mm, 20 bar, quarzo	G1315-60017	
		0,06 mm, 20 bar, quarzo	G1315-60018	
Cella a cartuccia Max-Light	DAD G4212A/B LC Infinity	10 mm, 1,0 µL, 60 bar	G4212-60008	
Cella di prova a cartuccia Max-Light	Da utilizzare per l'esecuzione di test rivelatore incorporati	Da utilizzare per l'esecuzione di test rivelatore incorporati	G4212-60011	
Cella a cartuccia Max-Light	G4212A/B	60 mm, 4,0 µL, 60 bar	G4212-60007	

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/Infinitysupplies.

Prodotti di consumo per rivelatori

Capillari per celle di flusso VWD e DAD

Utilizzabile con	Codice	Capillare ingresso	Codice	Capillare uscita	Codice
VWD					
Cella di flusso standard, RFID	G1314-60186	Capillare ingresso, 600 mm, diametro interno 0,17 mm	5062-8522	Capillare di scarico, PEEK, diametro interno 0,25 mm	5062-8535
Cella di flusso tipo "D" standard	G1314-60086			Raccordo a chiusura manuale	0100-1516
Cella di flusso semi micro, RFID	G1314-60183	Capillare ingresso, 400 mm, diametro interno 0,12 mm	5021-1823	Capillare di scarico, PEEK, diametro interno 0,25 mm	5062-8535
Cella di flusso semi micro	G1314-60083			Raccordo a chiusura manuale	0100-1516
Cella di flusso micro, 3 mm, RFID	G1314-60187	Capillare ingresso, 310 mm, diametro interno 0,12 mm	G1314-87301	Capillare uscita, 120 mm, diametro interno 0,17	G1314-87302
Cella di flusso micro, 3 mm	G1314-60087				
Cella di flusso micro, 5 mm	G1314-60081	Capillare ingresso, 400 mm, diametro interno 0,12 mm	5021-1823		
Cella di flusso ad alta pressione, RFID	G1314-60182	Capillare ingresso, 380 mm, diametro interno 0,17 mm	G1315-87311		
Cella di flusso ad alta pressione	G1314-60082				
DAD					
Cella di flusso standard con etichetta RFID	G1315-60022	Capillare ingresso con scambiatore di calore, diametro interno 0,17 mm, lunghezza 590 mm	G1315-87321	Capillare uscita, diametro interno 0,17 mm, lunghezza 200 mm	G1315-87302
Cella di flusso standard	G1315-60012				
Cella di flusso semi micro con etichetta RFID	G1315-60025	Capillare scambiatore di calore DAD, diametro interno 0,17 mm, lunghezza 310 mm	G1315-87319	Capillare uscita, diametro interno 0,17 mm, lunghezza 200 mm	G1315-87302
Cella di flusso semi micro con etichetta RFID	G1315-60011				G1315-87306
Cella di flusso micro con etichetta RFID	G1315-60024	Capillare scambiatore di calore DAD, diametro interno 0,12 mm, lunghezza 310 mm	G1315-87339	Capillare uscita, diametro interno 0,12 mm, lunghezza 200 mm	G1315-87302
Cella di flusso micro ad alta pressione	G1315-60015	Capillare ingresso con scambiatore di calore, diametro interno 0,12 mm, lunghezza 290 mm	G1315-87325	Capillare uscita, diametro interno 0,17 mm, lunghezza 200 mm	G1315-87306

Prodotti di consumo per rivelatori

Accessori per rivelatore a fluorescenza (FLD) Serie G1362A 1100/1200

Descrizione	Codice
Rivelatore con lampada flash allo xeno	2140-0600
Cella di flusso	G1321-60005
Kit cuvette, 8 µL, 20 bar contiene tubo, raccordo in acciaio inox, ferrula anteriore e posteriore, raccordo in PEEK, siringa e relativo ago	G1321-60007
Kit filtri di cut-off	
389, 408, 450, 500, 550 nm	5061-3327
380, 399, 418, 470, 520 nm	5061-3328
280, 295, 305, 335, 345 nm	5061-3329
Tubo corrugato in polipropilene, diametro interno 6,5 mm, 5 m	5062-2463
Tubo in PTFE, FEP, diametro interno 0,7 mm, 5 m	5062-2462
Raccordi a chiusura manuale in PEEK da 1/16", beige, 2/conf.	0100-1516
Capillare di collegamento colonna con raccordi, 380 x 0,17 mm	G1315-87311
Ferrula anteriore da 1/16", accaio inox, 10/conf.	5180-4108
Ferrula posteriore da 1/16", accaio inox, 10/conf.	5180-4114
Raccordi maschi da 1/16", acciaio inox, 10/conf.	5061-3303
Chiave esagonale, 4,0 mm, impugnatura diritta lunghezza 10 cm	5965-0027
Chiave esagonale, 2,5 mm, impugnatura diritta lunghezza 10 cm	5965-0028
Campione di calibrazione per rivelatore a fluorescenza, glicogeno, 1 g	5063-6597
Set chiavi esagonali, 1-5 mm	8710-0641
Chiave estremità aperta, 1/4" e 5/16"	8710-0510
Siringa in vetro	9301-1446
Ago siringa	9301-0407

Accessori per rivelatore a indice di rifrazione (RID) Serie G1362A 1100/1200

Descrizione	Codice
Kit tubi Contiene valvola di riciclo 300 mm per apertura di riciclo, valvola riciclo 200 mm per apertura di scarico, valvola di spurgo 120 mm per valvola di riciclo, valvola di spurgo 270 mm per cella di campionamento, valvola di spurgo 170 mm per cella di riferimento	G1362-68709
Kit tubi di interfacciamento Contiene ferrula 1/8", dado 1/3", tubi in PTFE	G1362-68706
Capillare di interfacciamento, 400 mm, diametro interno 0,17 mm	G1362-87300
Capillare di restrizione, diametro interno 0,17 mm	G1362-87301

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Prodotti di consumo generici

Accessori per rilevatore evaporativo a luce diffusa (ELSD) Serie G4218A 1200

Descrizione	Codice
Nebulizzatore per flusso standard	G4218-20000
Nebulizzatore per flusso semi micro	G4218-20001
Nebulizzatore per flusso elevato	G4218-20002
Nebulizzatore per flusso micro	G4218-20003
Nebulizzatore RRLC	G4218-20004
Camera di nebulizzazione in vetro	G4218-40000
Dado in plastica nero, diametro 13 mm, vetro	G4218-40010
Dado in plastica nero, diametro 22 mm, vetro	G4218-40011
Tubo di scarico nero, 2,5 m	G4218-40110
Paratia	G4218-40130
Cartuccia 0,01 µm per regolatore di gas	G4218-40150
Tubo pneumatico con raccordo in acciaio inox	G4218-40220
Tubo drenaggio con raccordo in acciaio inox	G4218-40100
Regolatore di gas con filtro 0,01 µm e manometro	G4218-60100
Kit guarnizioni per camera di nebulizzazione	G4218-68010
Standard caffeina, 250 µg/mL	G4218-85000

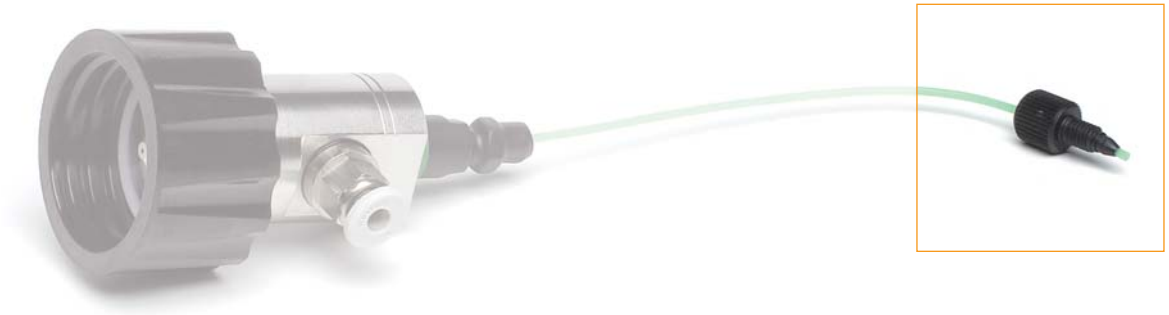

Prodotti di consumo generici

Capillari in acciao inox consigliati per sistemi 1100 e 1200

Da	A	Diametro interno (mm)	Lunghezza (mm)	Materiale	Codice cromatico	Raccordi/ Collegamento	Codice
Pompa	Autocampionatore	0,17	600	Acciaio inox	Verde	Prefissato	G1312-67305
		0,25	130	Acciaio inox	Blu	Prefissato	01090-87308
		0,25	320	Acciaio inox	Blu	Prefissato	79835-87638
		0,17	500	Acciaio inox	Verde	Non fissato	G1328-87600
	Valvola manuale	0,17	900	Acciaio inox	Verde	1 estremità, prefissato	G1329-87300
	Universale	0,25	700	Acciaio inox	Blu	1 estremità, prefissato	01018-67305
	1 multigruppo	0,6	173	Acciaio inox		Maschio/maschio	G1361-67300
	1 multigruppo	0,6	175	Acciaio inox		Maschio/maschio	G1361-67301
	Capillare di restrizione			Acciaio inox		A/A	G1312-67302
SSV/MCGV	AIV		Prefissato	PTFE		Prefissato	G1311-67304
OBV	Pistone 2	0,6	230	Acciaio inox		Prefissato	G1312-67300
Capillare di miscelazione	Regolatore	0,17	495	Acciaio inox	Verde	Prefissato	G1312-67304
Regolatore	Miscelatore	0,25	130	Acciaio inox	Blu	Prefissato	01090-87308
Regolatore	Valvola di spurgo			Acciaio inox		A/A	G1312-67301
Filtro	EMPV			Acciaio inox		A/A	G1375-87400
Sede ago	Valvola di iniezione			Acciaio inox		-C	G1329-87101
EMPV	Modulo successivo	0,6	400	Acciaio inox		Maschio/maschio	G1361-67302
EMPV	Multigruppo	0,5	160	Acciaio inox		Maschio/maschio	G1361-67303
Raccordo	EMPV2	0,6	111	Acciaio inox		Maschio/femmina	G1361-67304
Raccordo	Miscelatore	0,6	40	Acciaio inox		Maschio/femmina	G1361-67305
EMPV1	Raccordo	367	0,6	Acciaio inox		Maschio/femmina	G1361-67306
Autocampio-natore	Colonna	0,12	180	Acciaio inox	Rosso	1 estremità, prefissato	G1313-87304
		0,12	280	Acciaio inox	Rosso	1 estremità, prefissato	01090-87610
		0,12	105	Acciaio inox	Rosso	1 estremità, prefissato	01090-87611
		0,17	180	Acciaio inox	Verde	1 estremità, prefissato	G1313-87305
		0,17	280	Acciaio inox	Verde	1 estremità, prefissato	01090-87304
		0,17	800	Acciaio inox	Verde	1 estremità, prefissato	01048-87302
		0,17	130	Acciaio inox	Verde	1 estremità, prefissato	01090-87305
		0,5	600	Acciaio inox			G2260-87300

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Prodotti di consumo generici

Capillari in acciao inox consigliati per sistemi 1100 e 1200

Da	A	Diametro interno (mm)	Lunghezza (mm)	Materiale	Codice cromatico	Raccordi/ Collegamento	Codice
Valvola manuale	Colonna	0,17	500	Acciaio inox	Verde	Non fissato	G1328-87600
Comparto colonna	Colonna	0,12	70	Acciaio inox	Rosso	1 estremità, prefissato	G1316-87303
Rivelatore	Scarico	0,17	90	Acciaio inox	Verde	Non fissato	G1316-87300
Colonna	DAD	0,12	150	Acciaio inox	Rosso	Prefissato	G1315-87312
			380	Acciaio inox	Verde	Prefissato	G1315-87311
Colonna	VWD	0,18	40	PEEK	Inlet capillary, 600 mm, 0,17 mm ID	With fittings	5062-8522
		0,12	105	Acciaio inox	Rosso	Senza raccordi	5021-1820
		0,12	150	Acciaio inox	Rosso	Senza raccordi	5021-1821
		0,12	280	Acciaio inox	Rosso	Senza raccordi	5021-1822
		0,12	400	Acciaio inox	Rosso	Senza raccordi	5021-1823
		0,12	70	Acciaio inox	Rosso	1 estremità, prefissato	G1316-87303
		0,17	105	Acciaio inox	Verde	Senza raccordi	5021-1816
		0,17	150	Acciaio inox	Verde	Senza raccordi	5021-1817
		0,17	280	Acciaio inox	Verde	Senza raccordi	5021-1818
		0,17	400	Acciaio inox	Verde	Senza raccordi	5021-1819
		0,17	90	Acciaio inox	Verde	Con raccordi	G1316-87300
VWD	Scarico	0,25	48	PEEK	Capillare di scarico, diametro interno 0,25 mm	Senza raccordi	5062-8535
Valvola iniettore	Scarico	0,25	120	SS	Blu		G1377-87301
Valvola iniettore	Testa preparativa	0,5	160	SS			G2258-87301

Descrizione	Diametro interno (mm)	Lunghezza (mm)	Materiale	Codice cromatico	Raccordi/ Collegamento	Codice
Capillare in acciaio inox	0,12	210	Acciaio inox	Rosso	Prefissato	G1316-87328
Capillare in acciaio inox	0,17	250	Acciaio inox	Verde	Prefissato	G1367-87304
Capillare in acciaio inox	0,12	250	Acciaio inox	Rosso	1 estremità, prefissato	G1373-87300

Prodotti di consumo generici

Capillari in acciao inox consigliati per sistemi LC 1260 Infinity e LC 1200 Rapid Resolution

Da	A	Diametro interno (mm)	Lunghezza (mm)	Collegamento	Raccordi	Codice
Pompa	Autocampionatore	0,17	400	Maschio/maschio	Prefissato	G1312-87303
	Autocampionatore raffreddato	0,17	700	Maschio/maschio	Prefissato	G1312-87304
Regolatore	Sensore di pressione	0,17	150	Maschio/maschio	Prefissato	G1312-87305
Miscelatore regolatore	Valvola di uscita miscelatore	0,17	105	Maschio/maschio	Prefissato	G1312-87306
Colonna	Cella di flusso	0,17	150	Maschio/femmina	Non fissato	G1315-87303
Uscita cella	MS	0,12	500	Maschio/maschio	1 estremità, prefissato	G1315-87307
Capillare scambiatore calore DAD		0,17	310	Maschio/maschio	1 estremità, prefissato	G1315-87319
		0,12	310	Maschio/maschio	1 estremità, prefissato	G1315-87339
Valvola	Valvola	0,12	100	Maschio/maschio	Non fissato	G1316-27301*
Microvalvola	Pompa di rigenerazione	0,12	130	Maschio/femmina	Non fissato	G1316-87304*
WPS	Microvalvola	0,12	340	Maschio/maschio	1 estremità, prefissato	G1316-87305*
Microvalvola	Scambiatore di calore	0,12	75	Maschio/maschio	Non fissato	G1316-87306*
TCC	MS	0,12	500	Maschio/maschio	1 estremità, prefissato	G1316-87309
Colonna	Cella DAD	0,12	50	Maschio/femmina	Non fissato	G1316-87312
		0,12	70	Maschio/femmina	Non fissato	G1316-87313
		0,12	90	Maschio/femmina	Non fissato	G1316-87314
		0,12	130	Maschio/femmina	Non fissato	G1316-87315
		0,17	150	Maschio/femmina	Non fissato	G1315-87303
WPS	TCC	0,12	170	Maschio/maschio	Non fissato	G1316-87316
		0,12	210	Maschio/maschio	Non fissato	G1316-87317
WPS raffreddato	TCC	0,12	300	Maschio/maschio	Non fissato	G1316-87318
		0,12	340	Maschio/maschio	Non fissato	G1316-87319
Colonna	Raffreddatore (colonna 50-150 mm)	0,17	105	Maschio/maschio	Non fissato	G1316-87321
	Raffreddatore (colonna 20-30 mm)	0,17	170	Maschio/maschio	Non fissato	G1316-87323
Microvalvola	Rivelatore	0,12	75	Maschio/femmina	Non fissato	G1316-87326*
Colonna	Cella DAD	0,12	170	Maschio/femmina	Non fissato	G1316-87327
WPS	Valvola 10 vie	0,12	210	Maschio/maschio	Prefissato	G1316-87328*
Valvola 10 vie	Colonna	0,12	100	Maschio/maschio	Non fissato	G1367-87303*
WPS	TCC	0,17	250	Maschio/maschio	Prefissato	G1367-87304

* Capillari in acciaio inox con diametro interno 0,8 mm; utilizzare raccordi diametro interno 0,8 mm.

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Prodotti di consumo generici

Capillari in acciao inox consigliati per sistemi LC 1260 Infinity e LC 1200 Rapid Resolution (segue)

Descrizione	Diametro interno (mm)	Lunghezza (mm)	Collegamento	Raccordi	Codice
Capillare scambiatore calore DAD	0,17	310	Maschio/maschio	1 estremità, prefissato	G1315-87319
	0,12	310	Maschio/maschio	1 estremità, prefissato	G1315-87339
Capillare assorbitore, 500 µL	0,17	1770	Maschio/maschio	Prefissato	G1312-87300
Gruppo capillare di calibrazione					G1312-67500
Capillare di restrizione in acciaio inox, da pezzo a T a sensore di pressione	0,17				G1312-87301
Capillare di collegamento colonna con raccordi	0,17	90	Maschio/maschio	Non fissato	G1316-87300
Capillare flessibile	0,17	280		Senza raccordi	5021-1818
Capillare in acciaio inox	0,17	230	Maschio/maschio	Prefissato	5067-1570
Capillare in acciaio inox	0,17	320	Maschio/maschio	Prefissato	5067-1571
Capillare in acciaio inox	0,17	150	Maschio/femmina	Prefissato	5067-1572

Capillari in acciao inox consigliati per sistemi LC 1290 Infinity

Da	A	Diametro interno (mm)	Lunghezza (mm)	Raccordi	Codice
Pompa	Autocampionatore	0,17	300	Prefissato	5067-4657
Pompa	Autocampionatore termostatato	0,17	450	Prefissato	5067-4658
Autocampionatore	TCC	0,12	340	Non fissato	5067-4659
TCC	DAD	0,12	220	Non fissato	5067-4660
Sistema LC 1290	Autocampionatore CTC	0,17	600	Prefissato	5067-4670
Autocampionatore CTC	Colonna	0,12	600	Non fissato	5067-4669
Autocampionatore	Valvola	0,12	340	Prefissato	5067-4647
Autocampionatore	Valvola	0,12	340	Raccordo rimovibile, 1200 bar	5067-4744
Autocampionatore	Valvola (doppio stack)	0,12	500	Raccordo rimovibile, 1200 bar	5065-4745
Seconda pompa	Valvola	0,17	700	Prefissato	5067-4648
Valvola	HX1-HX2	0,12	90	Prefissato	5067-4649
Valvola	Scambiatore di calore	0,12	150	Prefissato	5067-4735
Colonna	Valvola (corta)	0,12	150	Non fissato	5067-4650
Colonna	Valvola (corta)	0,12	170	Non fissato	5067-4736
Colonna	Valvola (lunga)	0,12	280	Non fissato	5067-4651
Valvola	Valvola	0,12	120	Prefissato	5067-4652
Valvola	Valvola	0,12	150	Prefissato	5067-4737
Valvola	Rivelatore	0,12	200	Prefissato	5067-4653
Valvola	Rivelatore	0,12	200	Raccordo rimovibile, 1200 bar	5067-4746
Filtro	Valvola di spurgo	0,25	250	Prefissato	5067-4655
Sensore di pressione	Valvola di spurgo	0,25	80	Prefissato	5067-4656
Miscelatore	Valvola di spurgo	0,17	140	Prefissato	G4220-87000
Valvola	Dispositivo di dosaggio	0,17	160	Prefissato	G4226-60301

Prodotti di consumo generici

Capillari in silice fusa con rivestimento in PEEK da utilizzare con un intervallo di flusso di 20 µL/min

Da	A	Diametro interno (mm)	Lunghezza (mm)	Raccordi	Codice
EMPV	Sensore di flusso	50	220	B/B	G1375-87301
Sensore di flusso	Valvola di iniezione	50	550	B/C	G1375-87310
Valvola di iniezione	Dispositivo di dosaggio	50	200	B/C	G1375-87302
Dispositivo di dosaggio	Ago	100	110	B/B	G1375-87303
Valvola di iniezione	Colonna	50	500	C/D	G1375-87304
Colonna	Rivelatore	50	400	D/E	G1315-68703
Rivelatore	Scarico	75	700	E/-	G1315-68708
Microvalvola di commutazione	Colonna	50	280	C/D	G1375-87309

Capillari in silice fusa con rivestimento in PEEK da utilizzare con un intervallo di flusso di 100 µL/min

Da	A	Diametro interno (mm)	Lunghezza (mm)	Raccordi	Codice
EMPV	Sensore di flusso	100	220	B/B	G1375-87305
Sensore di flusso	Valvola di iniezione	100	550	B/C	G1375-87306
Valvola di iniezione	Dispositivo di dosaggio	100	200	B/C	G1375-87312
Dispositivo di dosaggio	Ago	100	110	B/B	G1375-87303
Valvola di iniezione	Colonna	75	500	C/D	G1375-87311
Colonna	Rivelatore	75	400	D/E	G1375-87308
Rivelatore	Scarico	75	700	E/-	G1315-68708
Microvalvola di commutazione	Colonna	50	280	C/D	G1375-87309

Capillari in silice fusa con rivestimento in PEEK per nano LC

Da	A	Diametro interno (mm)	Lunghezza (mm)	Raccordi	Codice
Valvola di commutazione	Colonna	25	100	C/D	G1375-87320
		25	700	C/D	G1375-87324
Valvola di commutazione	Colonna	50	100	C/D	G1375-87325
EMPV	Sensore di flusso	25	220	B/B	G1375-87321
Sensore di flusso	Valvola di iniezione	25	350	B/C	G1375-87322
Valvola di iniezione	Sensore di flusso	25	550	C/D	G1375-87323
Valvola di iniezione	Sede iniettore o seconda pompa	75	650	C/D	G1375-87327

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Prodotti di consumo generici

Raccordi per capillari con diametro interno 1/16"

Descrizione	Commenti	Codice
Raccordo 1/16" in acciaio inox	Include dado, ferrula anteriore e posteriore (10/conf.)	5062-2418
Raccordo 1/16" in acciaio inox, lungo	Include dado, ferrula anteriore e posteriore (10/conf.)	5065-4454
Raccordo 1/16" in acciaio inox, extra lungo	Include dado, ferrula anteriore e posteriore (10/conf.)	5065-9967
Raccordo 1/16" in acciaio inox	10/conf.	5061-3303
Ferrula anteriore 1/16" in acciaio inox	10/conf.	5180-4108
Ferrula posteriore 1/16" in acciaio inox	10/conf.	5180-4114
Raccordo a chiusura manuale 1/16" in PEEK	1 pezzo, beige (10/conf.)	5063-6591
Raccordo a chiusura manuale 1/16" in PEEK	1 pezzo, beige (2/conf.)	0100-1516
Raccordo a chiusura manuale 1/16" in PEEK, lungo	1 pezzo, beige (10/conf.)	5062-8541
Raccordo a chiusura manuale 1/16" in PEEK	1 pezzo, giallo, blu, nero, verde, rosso (10/conf.)	5065-4426
Raccordi 1/16" in PEEK, doppia aletta	Include dado e ferrula (10/conf.)	5042-6500
Raccordi RheFlex 1/16" in PEEK	Include dado e ferrula (5/conf.)	0100-1631
Raccordi RheFlex 1/16" in PEEK	Include dado e ferrula, a colori (10/conf.)	0100-2175
Identificatori ChromTrac	2 ciascuno: nero, verde, bianco; 4 ciascuno: giallo, blu, rosso (20/conf.)	0350-1402
Dado cieco 1/16" in acciaio inox		01080-83202
Dado 1/16" in acciaio inox, ferrula in PEEK	Include dado in acciaio inox e ferrula in PEEK (6/conf.)	5067-1540
Ferrula 1/16" in PEEK	Per l'utilizzo con raccordo 5067-1540 (6/conf.)	5067-1547
Raccordo 1/16" in plastica	Tappo	0100-1259
Raccordo a chiusura manuale 1/16" in polichetone	10/conf.	5042-8957
Ferrula 1/16" in acciao inox, diametro interno 0,8 mm	6/conf.	5067-1557
Raccordo 1/16" in acciao inox, diametro interno 0,8 mm	M4/4 mm (6/conf.)	5067-1558
Raccordo rimovibile 1/16", 1200 bar	Fino a 1200 bar	5067-4733
Raccordo rimovibile 1/16", 1200 bar, lungo	Fino a 1200 bar	5067-4738
Raccordo rimovibile 1/16", 1200 bar, extra lungo	Fino a 1200 bar	5067-4739

Prodotti di consumo generici

Raccordi e ferrule per sistemi capillari e a nanoflussi

Descrizione	Commenti	Codice
Raccordi 1/16" in acciaio inox	Tipo A - Include dado, ferrula anteriore e posteriore (10/conf.)	5062-2418
Dado 1/16" in acciaio inox	Tipo B - 4 mm (10/conf.)	5063-6593
Ferrula 1/32" e anello di blocco in acciaio inox	Tipo B - Per l'utilizzo con dadi 5063-6593 (10/conf.)	5065-4423
6 raccordi, 2 tappi, PEEK per microvalvole	Tipo C	5065-4410
Raccordo 1/32" in PEEK, doppia aletta	Tipo D - Include dado e ferrula (10/conf.)	5065-4422
Raccordo 1/32" in PEEK, lungo	Tipo D	5022-6536

Raccordi

Description	Use With	Codice
Descrizione	Utilizzabile con	5022-2145
Raccordo a vero ZDV (volume morto nullo), senza connettori	Nano LC	5022-2184
Raccordo ZDV universale in acciaio inox, senza connettori	LC 5022-2184 capillare/nano/standard	0100-0900
Raccordo ZDV, con connettori	LC standard	0100-2441
Raccordo ZDV in PEEK, con connettori	Bioapplicazioni	5022-2133
Raccordo per flussi elevati, senza connettori	LC preparativa	0100-1847
Adattatore in PEEK, da 1/4-28 a 10-32		0100-2298
Adattatore in PEEK, interno 1/4-28 a esterno 10-32		5065-9971
Connettore dentato a Y in PP per tubo con diametro interno 3/16", 10/conf.		5042-8517
Adattatore, femmina/femmina 1/4-28		5042-8518
Adattatore Luer maschio/femmina 1/4-28		5022-2144
Microconnettore a T in PEEK, volume di lavaggio 0,57 µL	Per tubi con diametro esterno 1/16"	5042-8519
Microconnettore a T in PEEK, volume di lavaggio 29 µL, con raccordi diametro interno 1/32"		5023-1803
Adattatore femmina/maschio, da 10-32 a 1/4-28 in acciaio inox		

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Prodotti di consumo generici

Filtri in linea HPLC

Descrizione	Porosità frit (µm)	Diametro interno ingresso frit (mm)	Commenti	Codice	Frit di ricambio
Filtro in linea RRLC 4,6 mm, dimensioni pori 0,2 µm, capillare di collegamento, max. 600 bar	0,2	4,6 max	600 bar	5067-1553	5067-1562, 10/conf
Filtro in linea RRLC 2,1 mm, dimensioni pori 0,2 µm, capillare di collegamento, max. 600 bar	0,2	2,1 max	600 bar	5067-1551	5067-1555, 10/conf
Filtro in linea a bassa dispersione Include due frit, 2,1 mm, dimensioni pori 2 µm, supporto filtro con inserti, capillare di collegamento 60 x 0,12 mm	2	2,1	< 1 mL/min	01090-68702	280959-904, 10/conf
					280959-907, 10/conf
Filtro in linea universale include due frit, 4,8 mm, dimensioni pori 2 µm, supporto filtro con inserti, capillare di collegamento 130 x 0,25 mm	2	4,8	1-5 mL/min	01090-68703	01090-27609, 2/conf
Filtro semipreparativo	0,5	12,7	1-5 mL/min	5064-8273	5022-2185
Filtro semipreparativo ad alta pressione	10	19	5-10 mL/min	5022-2165	5022-2166, 10/conf
Filtro preparativo	10		10-100 mL/min	5065-4500	5065-9901 Cartuccia di ricambio in vetro
Filtro in linea per G1311A	Consigliato per l'utilizzo a elevate concentrazioni saline			G1311-60006	
Filtro in linea 1290	0,3	2	1200 bar	5067-4638	5023-0271, 5/conf

Frit e adattatori

Descrizione	Codice
Miscelatore solvente Serie 1100	G1312-87330
Miscelatore solvente, corto, 200 µL	5067-1565
Adattatore frit in PTFE, per tubi con diametro esterno 4,7 mm	G1361-23205
Adattatore frit in PTFE, per tubi con diametro esterno 1/8" per autocampionatore a doppio loop G2258A	G2258-23201
O-ring, Viton, 30 mm	0905-1516
Gruppo filtro in acciaio inox con anello in PEEK, dimensioni poro 2 µm	5022-2192

Prodotti di consumo generici

Kit di capillari e raccordi

Descrizione	Contenuto	Codice
Kit di partenza capillari/raccordi, diametro interno 0,12 mm	Il kit contiene: Quantità 1 - Capillare in PEEK, diametro interno 0,13 mm, 1,5 m Quantità 4 – Capillare in acciaio inox, 105 x 0,12 mm Quantità 4 – Capillare in acciaio inox, 150 x 0,12 mm Quantità 2 – Capillare in acciaio inox, 170 x 0,12 mm Quantità 2 – Capillare in acciaio inox, 200 x 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 220 x 0,12 mm Quantità 2 – Capillare in acciaio inox, 280 x 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 400 x 0,12 mm Quantità 3 – Raccordo ZDV in acciaio inox Attrezzo tagliatubi per capillari in PEEK Raccordi 1/16" in acciaio inox, 10/conf. Raccordi 1/16" in PEEK, a colori, 10/conf. Raccordi 1/16" in PEEK, 10/conf. Rheotool Cybertool	5065-9937
Kit di partenza capillari/raccordi, diametro interno 0,17 mm	Il kit contiene: Quantità 1 - Capillare in PEEK, diametro interno 0,18 mm, 1,5 m Quantità 4 – Capillare in acciaio inox, 105 x 0,17 mm Quantità 4 – Capillare in acciaio inox, 150 x 0,17 mm Quantità 2 – Capillare in acciaio inox, 200 x 0,17 mm Quantità 2 – Capillare in acciaio inox, 280 x 0,17 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 400 x 0,17 mm Quantità 3 – Raccordo ZDV in acciaio inox Attrezzo tagliatubi per capillari in PEEK Raccordi 1/16" in acciaio inox, 10/conf. Raccordi 1/16" in PEEK, a colori, 10/conf. Raccordi 1/16" in PEEK, 10/conf. Rheotool Cybertool	5065-9939
Kit di partenza capillari/raccordi per sistema LC capillare 1100	Il kit contiene: Quantità 2 – Capillare silice fusa/PEEK, 50 µm, 55 cm Quantità 1 – Capillare silice fusa/PEEK, 50 µm, 20 cm Quantità 1 – Capillare silice fusa/PEEK, 100 µm, 110 cm Quantità 2 – Capillare silice fusa/PEEK, 50 µm, 50 cm Quantità 2 – Capillare silice fusa/PEEK, 50 µm, 40 cm Quantità 4 – Raccordo in acciaio inox 4 mm, maschio 10-32 Quantità 4 – Ferrula 1/32" in PEEK e anello di blocco in acciaio inox Quantità 4 – Raccordi in PEEK per microvalvole Quantità 4 – Dado in PEEK a doppia aletta e ferrule 1/32" Quantità 1 - Cybertool	5065-9938

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Prodotti di consumo generici

Kit di capillari e raccordi (segue)

Descrizione	Contenuto	Codice
Kit di capillari Rapid Resolution High Throughput	Il kit contiene: Quantità 1 – Raccordo lungo in PEEK per capillari con diametro esterno 1/32" Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 280 mm x 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 150 mm x 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 70 mm x 0,12 mm Quantità 1 – Capillare sede ago, 1.2 µL x 0.12 mm Quantità 1 – Capillare in PEEK, 550 mm x 0,125 mm	5065-9947
Kit di capillari 1200 per diametro interno 0,12 mm	Il kit contiene: Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 130 mm, 0,12 mm Quantità 2 – Capillare in acciaio inox, 170 mm, 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 210 mm, 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 300 mm, 0,12 mm Quantità 3 – Capillare in acciaio inox, 500 mm, 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 500 mm, 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 700 mm, 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 340 mm, 0,12 mm Quantità 1 – Sede con effetto memoria ridotto Quantità 1 – Capillare scambiatore calore DAD, 310 mm, 0,12 mm	G1316-68716
Kit di tubi capillari flessibili in acciaio inox	Il kit contiene: Quantità 10 – Ferrule posteriori 1/16" in acciaio inox Quantità 10 – Ferrule anteriori 1/16" in acciaio inox Quantità 10 – Raccordi in acciaio inox Quantità 3 – Capillare in acciaio inox, 105 mm, 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 150 mm, 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 280 mm, 0,12 mm	5061-3304
Kit di tubi capillari flessibili in acciaio inox	Il kit contiene: Quantità 2 – Capillare in acciaio inox, 35 mm, 0,12 mm Quantità 3 – Capillare in acciaio inox, 105 mm, 0,12 mm Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 280 mm, 0,12 mm	5061-3315
Kit di capillari a bassa dispersione	Il kit contiene: Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 200 mm, 0,12 mm con raccordi Swagelok Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 340 mm, 0,12 mm con raccordi Swagelok Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 500 mm, 0,12 mm con raccordi Swagelok Quantità 4 – Capillare in acciaio inox, 150 mm, 0,12 mm con un raccordo rimovibile da 1200 bar Quantità 1 – Capillare in acciaio inox, 150 mm, 0,17 mm con raccordi Swagelok Quantità 4 – Capillare in acciaio inox, 170 mm, 0,12 mm con un raccordo rimovibile da 1200 bar Quantità 2 – Estensione alta per scambiatore di calore, 1,6 µL Quantità 2 – Estensione bassa per scambiatore di calore, 1,6 µL Quantità 2 – Trasportatore per scambiatore di calore TCC SL Plus Quantità 2 – Gruppo di supporto per raccordo Quantità 1 – Set clip colonna, otto colori	5067-4729

Prodotti di consumo generici

Kit di capillari e raccordi (segue)

Descrizione	Codice
Kit di capillari diametro interno 0,17 mm per valvola QuickChange 2 posizioni/10 vie per TCC 1290 Infinity	5067-4730
Kit di capillari diametro interno 0,12 mm per valvola QuickChange 2 posizioni/6 vie per TCC 1290 Infinity, inclusi scambiatori di calore a bassa dispersione	5067-4646
Kit di capillari diametro interno 0,12 mm per valvola QuickChange 2 posizioni/10 vie per TCC 1290 Infinity, inclusi scambiatori di calore a bassa dispersione	5067-4682
Kit di capillari diametro interno 0,12 mm per valvola QuickChange 6 posizioni/14 vie per TCC 1290 Infinity, inclusi scambiatori di calore a bassa dispersione	5067-4729
Kit di capillari diametro interno 0,12 mm per valvole QuickChange 8 posizioni/9 vie (sviluppo metodo) per TCC 1290 Infinity, per un massimo di 8 colonne corte, inclusi scambiatori di calore a bassa dispersione	5067-1595
Kit di capillari diametro interno 0,17 mm, kit di capillari G1316C 8/9 vlv diametro interno 0.17 mm per valvole QuickChange 8 posizioni/9 vie (sviluppo metodo) per TCC 1290 Infinity, per un massimo di 8 colonne lunghe	5067-1596
Kit di capillari diametro interno 0,12 mm per valvole QuickChange 8 posizioni/9 vie (sviluppo metodo) per TCC 1290 Infinity, per un massimo di 6 colonne lunghe, inclusi scambiatori di calore a bassa dispersione	5067-1597

Per una descrizione dettagliata, visita il sito www.agilent.com/chem.

Kit di manutenzione preventiva

Descrizione	Commenti	Codice
Pompe		
Kit di manutenzione preventiva per pompe isocratiche o quaternarie LC 1260 Infinity e pompe 1220	Contiene 1 guarnizione pompa in PTFE (0905-1503), 1 confezione con 5 frit in PTFE (01018-22707), 1 chiusura guarnizione (5067-4728)	G1310-68741
Kit di manutenzione preventiva per pompa LC 1260 Infinity binaria	Contiene 2 guarnizioni pompa in PTFE (0905-1503), 1 confezione con 5 frit in PTFE (01018-22707), 1 chiusura guarnizione (5067-4728), 1 confezione con 10 setacci per valvola di uscita (5063-6505)	G1312-68741
Kit di manutenzione preventiva per pompe 1100/1200 isocratiche/ quaternarie	Contiene guarnizione pistone, frit in PTFE, 2 guarnizioni dorate e 2 chiusure uscita	G1310-68730
Kit di manutenzione preventiva per pompe 1100/1200 binarie	Contiene 4 guarnizioni pistone, frit in PTFE, 3 guarnizioni dorate, 2 setacci e 3 chiusure uscita	G1312-68730
Kit esteso di manutenzione preventiva Per pompe 1100/1200/RRLC 1200	Contiene guarnizioni pistone 5063-6589 (2), frit in PTFE 01018-22707 (5/conf.), cartuccia per valvola di ingresso attiva 5062-8562, valvola a sfera di uscita G1311-60012 e pistoni 5063-6586 (2)	5065-4499
Kit di manutenzione preventiva per pompa capillare LC 1100/1200/1260 Infinity	Contiene 4 guarnizioni pistone, 4 setacci in acciaio inox, 4 guarnizioni dorate, 1 frit in acciaio inox e 4 chiusure uscita	G1376-68710
Kit di manutenzione preventiva lavaggio guarnizioni per pompe LC 1260 Infinity	Kit di manutenzione preventiva lavaggio guarnizioni per pompe 1260. Contiene 2 guarnizioni di tenuta in PTFE (0905-1175), 2 rondelle per guarnizioni di tenuta (01018-07102)	G1310-68742
Kit di manutenzione preventiva per pompa preparativa LC 1100/1200/1260 Infinity	Contiene 1 coppa filtro (3150-0942), 4 flange preparative di tenuta (5022-2188), 1 gruppo filtro (5022-2192), 1 tubo per pompa peristaltica 0890-1764 e 4 guarnizioni pompa preparativa	G1361-68710
Kit di manutenzione preventiva per iniettore manuale	Per sistemi di iniezione manuale 1220 Contiene guarnizioni pistone, frit in PTFE, guarnizioni dorate e guarnizioni rotore	G4280-68750
Kit di manutenzione preventiva per iniettore automatico	Per sistemi di iniezione automatica 1220 Contiene guarnizioni pistone, frit in PTFE, guarnizioni dorate, guarnizioni rotore, ago e relativa sede	G4280-68770
Kit di manutenzione preventiva per iniettore manuale	Per sistemi di iniezione manuale 1120 Contiene guarnizioni pistone, frit in PTFE, guarnizioni dorate e guarnizioni rotore	G4280-68710
Kit di manutenzione preventiva per iniettore automatico	Per sistemi di iniezione automatica 1120 Contiene guarnizioni pistone, frit in PTFE, guarnizioni dorate, guarnizioni rotore, ago e relativa sede	G4280-68730

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/Infinitysupplies.

Kit di manutenzione preventiva (segue)

Descrizione	Commenti	Codice
Campionatori		
Kit di manutenzione preventiva per campionatori G1329B	Contiene 1 guarnizione rotore in PEEK, 1 sede ago, 1 ago	G1313-68719
Kit standard di manutenzione preventiva per campionatori G1313A, G1329A	Contiene 1 guarnizione rotore in Vespel, 1 sede ago, 1 ago, 2 guarnizioni valvola di dosaggio e 15 chiusure manuali	G1313-68709
Kit esteso di manutenzione preventiva per campionatori G1313A, G1329A	Contiene 1 guarnizione rotore in Vespel, 1 sede ago, 1 ago, 1 guarnizione valvola di dosaggio, 1 gruppo statore	5065-4498
Kit di manutenzione preventiva per campionatori G1313A, G1329A	Contiene 1 guarnizione rotore in Vespel, 1 sede ago, 1 ago	G1313-68730
Kit di manutenzione preventiva per campionatori G1367A/B	Contiene 1 guarnizione rotore in Vespel, 1 sede ago, 1 ago, 1 cartuccia pompa peristaltica, 1 dado di tenuta	G1367-68730
Kit di manutenzione preventiva per campionatore G1367E	Contiene 1 guarnizione rotore in PEEK, 1 sede ago, 1 ago, 1 cartuccia pompa peristaltica, 1 guarnizione valvola di dosaggio	G1367-68741
Kit di manutenzione preventiva per iniettore manuale 1220	Contiene 1 guarnizione pistone, 5 frit in PTFE e 1 guarnizione rotore in PEEK	G4280-68750
Kit di manutenzione preventiva per iniettore automatico 1220	Contiene 1 guarnizione pistone, 5 frit in PTFE, 1 guarnizione rotore in Vespel, 1 ago e 1 sede ago	G4280-68770
Kit di manutenzione preventiva per iniettore manuale 1120	Contiene 1 guarnizione pistone, 5 frit in PTFE, 2 guarnizioni dorate, 4 chiusure uscita e 1 guarnizione rotore in PEEK	G4280-68710
Kit di manutenzione preventiva per iniettore automatico 1120	Contiene 1 guarnizione pistone, 5 frit in PTFE, 2 guarnizioni dorate, 4 chiusure uscita, 1 guarnizione rotore in Vespel, 1 ago e 1 sede ago	G4280-68730
Rivelatori		
Kit di riparazione cella	Contiene kit viti per finestra, chiave esagonale 4 mm e guarnizione	G1315-68712
Kit di riparazione cella, semi micro	Contiene kit viti per finestra, chiave esagonale 4 mm e guarnizioni	G1315-68713
Kit per cella di flusso ad alta pressione	Contiene 2 finestre, 2 rondelle in Kapton e 2 anelli in PEEK	G1314-65054
Kit per cella di flusso tipo "D" standard	Contiene 2 finestre, 2 rondelle #1, 2 rondelle #2	G1314-65061

Prodotti di consumo generici

Kit di accessori

Descrizione	Commenti	Codice
POMPE		
Kit di avvio		
Kit di avvio pompa Per pompe 1100/1200/RRLC 1200	Contiene 1 chiusura uscita, 5 frit in PTFE, 4 guarnizioni pistone, 1 guarnizione uscita in oro, 2 filtri solvente per iniettore in vetro, 20 µm, e 1 cartuccia per valvola di ingresso attiva	G1311-68710
Kit di avvio per nano LC	Contiene capillari in silice fusa con rivestimento in PEEK, colonna e raccordi per l'avvio di un sistema LC a nanoflussi	G2228-68700
Kit di accessori		
Kit di accessori per pompa binaria LC 1260 Infinity	Contiene 1 gruppo tubo (5063-6527), 1 cavo CAN (5181-1519), 1 configuratore di sistema RRLC, 1 capillare in acciaio inox 0,17 x 400 mm (G1312-87303), 1 capillare in acciaio inox 0,17 x 700 mm (G1312-87304)	G1312-68755
Kit di accessori per pompa 1100/1200	Contiene 3 chiavi, 5 frit in PTFE, tubo, capillare e bracciale antistatico	G1311-68705
Kit di configurazione pompa per G1312B con valvola 2 posizioni/6 vie G1158B	Contiene coperchio laterale con binario fisso, coperchio superiore e destro per alloggiamento pompa, più 6 capillari di collegamento. Permette la commutazione automatica fra diversi volumi di ritardo, al fine di ottimizzare il sistema per colonne con diametro interno 2,1 o 4,6 mm.	G1312-68726
Kit di accessori per pompa capillare	Contiene valvola di spurgo e supporto, chiavi esagonali 2,5, 3 mm, 2 chiavi 1/2" x 1/16", chiavi 1/4" x 5/16" e 14 mm, bracciale antistatico, adattatore a torsione e frit in acciaio inox, 0,5 µm	G1376-68705
Kit di accessori per pompa preparativa/ gradiente G1361A	Contiene capillari di collegamento in acciaio inox, miscelatore solvente, bottiglia solvente da 2 L, gruppo testa bottiglia, filtro, valvola di arresto in vetro, raccordo in acciaio inox, tubo e altre parti	G1361-68707
Kit di accessori per sistema di degasaggio in linea	Contiene 8 viti, 8 cuscinetti, 4 marker, tubo, siringa e relativo adattatore	G1322-68705
Kit esteso per intervallo di flusso, 100 µl/min	Contiene tutte le parti per un intervallo di flusso compreso tra 20 µL/min e 100 µL/min in un sistema LC capillare	G1376-68707
Kit per valvola di iniezione manuale preparativa, acciaio inox	Contiene sensore di posizione, loop 10 mL, siringa 25 mL, staffa di montaggio anello, cavo start e capillari di collegamento in acciaio inox, diametro interno 0,5 mm, 40 cm e 60 cm	5065-9922
CAMPIONATORI		
Kit di sostituzione sportello		
Aggiornamento cabinet per campionatore LC 1260 Infinity	Contiene pannello laterale, coperchio superiore e sportello anteriore	G1329-68736
Kit di sostituzione sportello per campionatore LC 1260 Infinity	Contiene sportelli anteriore e laterale	G1329-68737
Kit di protezione dalla luce per G1329A	Contiene sportelli anteriore e laterale e coperchio anteriore opachi	G1329-68718
Kit di sostituzione sportello per G1329A	Contiene sportelli anteriore e laterale trasparenti	G1329-68727
Kit di aggiornamento		
Kit di aggiornamento multi-aspirazione per autocampionatori G1313A/G1327A/ G1329A	Contiene capillare 500 µL, capillare 1500 µL e raccordo ZDV	G1313-68711

Per ordinare subito, visita il sito www.agilent.com/chem/rack.

Una marcia inarrestabile

Grazie a un'esperienza di oltre 40 anni nella produzione di colonne per HPLC, Agilent Technologies offre più di 2000 configurazioni colonna, garantendo ai cromatografi la massima scalabilità e flessibilità per il trasferimento del metodo. La silice con cui sono costruite le colonne ZORBAX e Poroshell è interamente prodotta e controllata da Agilent e il processo di fabbricazione prevede severi controlli di qualità e test rigorosi prima che la silice stessa venga distribuita per l'uso.

Il team R&S di Agilent che si occupa di colonne HPLC è costantemente impegnato per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, che richiedono una qualità dei dati sempre migliore, la piena compatibilità con sistemi LC/MS e una maggiore produttività. Gli sforzi compiuti da Agilent per la ricerca e lo sviluppo nell'ambito delle colonne hanno prodotto risultati straordinari, tra cui l'esclusivo processo di legame ed endcapping, che consente alle colonne ZORBAX Eclipse Plus di fornire eccezionali forme di picco e il processo proprietario di caricamento, grazie al quale le colonne ZORBAX Rapid Resolution High Definition (RRHD) sono in grado di tollerare pressioni fino a un massimo di 1200 bar. Il team ha inoltre sviluppato il metodo proprietario di coacervazione in un unico passaggio che semplifica il processo di produzione per Poroshell 120, migliorando la riproducibilità. Le nuove colonne Poroshell 120 sono estremamente efficienti e ottimizzano le prestazioni HPLC e UHPLC.

Le nuove colonne per HPLC Agilent: più efficienza per i tuoi metodi di sviluppo

Poroshell 120

- Poroshell 120 migliora notevolmente la produttività in laboratorio, migliorando la velocità e la risoluzione delle separazioni sugli strumenti HPLC convenzionali e consentendo di ottenere il massimo dagli strumenti UHPLC con pressioni fino a 600 bar.
- Le colonne sono costruite secondo un processo proprietario che prevede l'utilizzo di un unico assaggio nella deposizione del rivestimento poroso, garantendo una migliore uniformità.
- Le colonne Poroshell 120 sono dotate di frit standard da 2 µm; ne consegue una soglia di tolleranza più elevata nel caso di campioni impuri.
- Poroshell 120 semplifica il trasferimento dei metodi, garantendo risultati più rapidi.

Colonne LC



Poroshell 120: disponibile in varie fasi

Descrizione	Dimensioni particella (µm)	EC-C18	SB-C18	EC-C8
Analitica	4,6 x 150	693975-902	683975-902	693975-906
Analitica	4,6 x 100	695975-902	685975-902	695975-906
Analitica	4,6 x 75	697975-902	687975-902	697975-906
Analitica	4,6 x 50	699975-902	689975-902	699975-906
Analitica	4,6 x 30	691975-902	681975-902	691975-906
Risparmio solvente	3,0 x 150	693975-302	683975-302	693975-306
Risparmio solvente	3,0 x 100	695975-302	685975-302	695975-306
Risparmio solvente	3,0 x 75	697975-302	687975-302	697975-306
Risparmio solvente	3,0 x 50	699975-302	689975-302	699975-306
Risparmio solvente	3,0 x 30	691975-302	681975-302	691975-306
Narrow Bore	2,1 x 150	693775-902	683775-902	693775-906
Narrow Bore	2,1 x 100	695775-902	685775-902	695775-906
Narrow Bore	2,1 x 75	697775-902	687775-902	697775-906
Narrow Bore	2,1 x 50	699775-902	689775-902	699775-906
Narrow Bore	2,1 x 30	691775-902	681775-902	691775-906

ZORBAX Rapid Resolution High Definition (RRHD)

- La colonne ZORBAX RRHD vengono caricate mediante uno speciale processo che consente loro di tollerare una pressione massima di 1200 bar. Non esistono altre colonne inferiori ai 2 µm in grado di lavorare a una pressione simile.
- Le colonne RRHD hanno maggiore stabilità e un ciclo di vita più lungo rispetto ad altre colonne per UHPLC, a pressioni più elevate, con un conseguente incremento in termini di affidabilità.
- Le colonne ZORBAX, tra cui Eclipse Plus e StableBond, sono disponibili in diverse fasi legate, semplificando il trasferimento dei metodi o lo sviluppo di metodi su colonne inferiori ai 2 µm.

Per un elenco completo dei codici delle colonne, richiedi la Guida alla scelta delle colonne Agilent per HPLC (numero di pubblicazione: 5990-3534EN) sul sito **www.agilent.com/chem**

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.agilent.com/chem/hplccolumns.

I prodotti Bond Elut SPE di Agilent garantiscono subito risultati precisi e riproducibili

Bond Elut fa la differenza:

- **Garanzia di affidabilità:** in uso da anni presso alcuni dei più esigenti laboratori analitici del mondo.
- **Opzioni per ogni esigenza:** soluzioni di estrazione per la più vasta gamma di analiti e matrici, nonché la più ampia scelta di formati e sorbenti disponibili sul mercato.
- **Prodotti innovativi progettati per la massima efficienza in laboratorio:** che si tratti di particelle polimeriche a flusso rapido o delle nostre piastre a 96 pozzetti brevettate, tutti i prodotti Bond Elut sono creati per garantire semplicità di utilizzo e flessibilità, e per rispondere alle esigenze sia manuali che automatiche.
- **Supporto tecnico a ogni passaggio:** per le tue applicazioni specifiche o per la risoluzione di eventuali problemi tecnici, il nostro team di specialisti analitici sarà lieto di assisterti.
- **Produzione e qualità a livello mondiale:** un accurato controllo della produzione e severe ispezioni in conformità con la normativa ISO 9001: 2000 garantiscono la costante qualità Bond Elut.

Per ulteriori informazioni, visita il sito:
www.agilent.com/chem/samplepreparation

Per ulteriori informazioni, visita il sito:
www.agilent.com/chem/infinitysupplies

Acquista online:
www.agilent.com/chem/onlinestore

Trova l'ufficio Agilent più vicino:
www.agilent.com/chem/contactus

Italia:
Numero verde: 800 012575
E-mail: customercare_italy@agilent.com

Svizzera:
0848 803560
E-mail: info_agilent@agilent.com

Oppure contatta il rappresentante Agilent o il distributore Agilent autorizzato.

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2010
Stampato negli Stati Uniti, 18 novembre 2010
5990-6511ITE

Agilent Technologies